

ИП Листровой П.Г.

ПАСПОРТ

**Беседа детская со столом и скамьями
«Беседочка»**

Ульяновск

2020

Беседка детская со столом и скамьями «Беседочка» предназначена для детей от 0 до 12 лет (Примерный эскиз прилагается).

Размер в плане 1800-2000 мм. * 1400-1500 мм.

Высота от уровня земли до сиденья 1500-1900 мм.

Детская беседка представляет собой единую конструкцию из металлического основания, на котором расположены стол и скамейки и крыша выполненные из влагостойкой фанеры ФСФ. Игровой модуль способен разместить до 8 детей одновременно. Применяется для оснащения игровых площадок в ДОУ и детских садах.

Характеристика материалов


- березовая фанера (водостойкая, шлифованная), толщина несущих и отраженных фанерных элементов не менее 24-30 мм. Все фанерные детали выполнены из шлифованной фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 стойкая к атмосферным воздействиям (п. 4.2.10 ГОСТ Р 52169-2003).

-металлические детали, обеспечивающие максимальную безопасность. Сварные швы гладкие. Уголки – закругленные (против травматизма).

-Торцевые отверстия труб закрыты пластиковыми заглушками

-все крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты металлическими заглушками.

- лакокрасочные покрытия полиуретановые, предназначены для применения на детских площадках, двухкомпонентные краски, стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета.

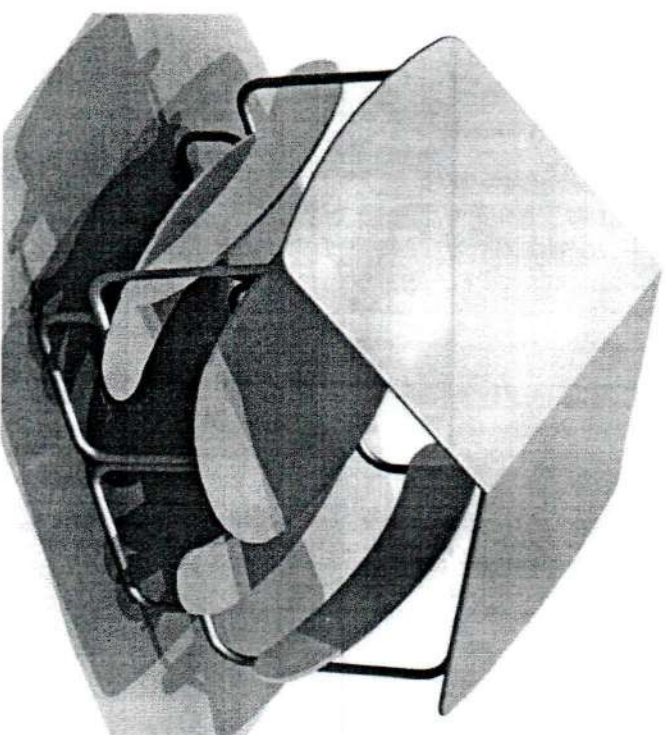


Листровой П.Г.

М.П.



ПАСПОРТ
ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Игровой домик

Домик-беседка «Опушка»
артикул004311

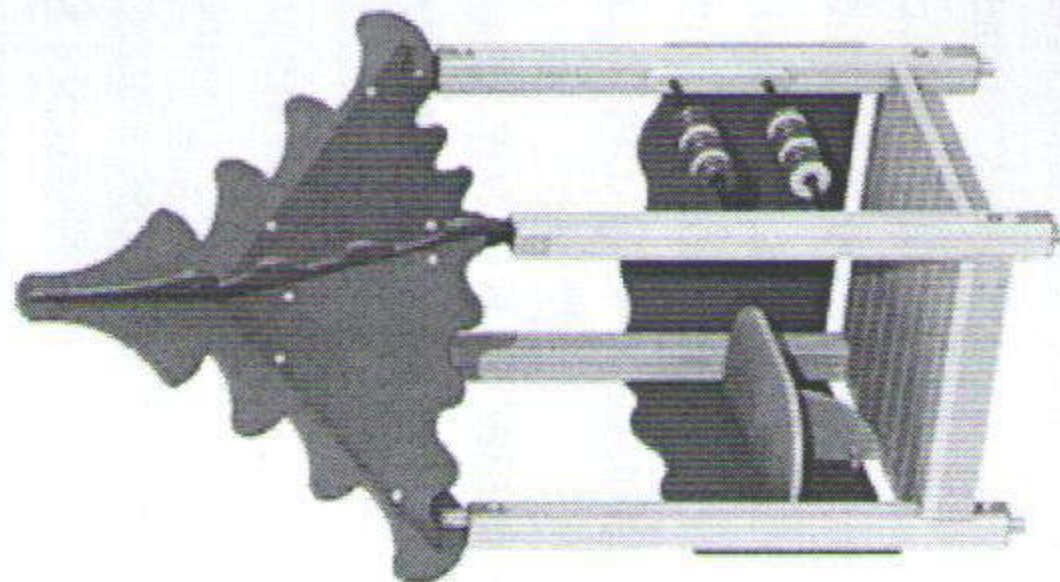

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	5
5. СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ.....	5
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	5
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	5
8. РЕКЛАМАЦИЯ.....	5
9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ.....	5
10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ.....	6
11. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
12. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	6
13. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ.....	6
14. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.....	7
15. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	7
16. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.....	7
17. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	8
18. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ.....	8
19. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ.....	8
20. НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ.....	9
21. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.....	9
22. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	9
23. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	10
24. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ.....	10
25. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ (Приложение к паспорту).....	11
25.1 СХЕМА СБОРКИ.....	11
25.2 ПОРЯДОК СБОРКИ ДОМИКА 004311.....	12
25.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА ДЛЯ ДОМИКА 004311.....	12
26. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.....	13

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Домик-беседка «Опушка»

1.2 Артикул: 004311

1.3 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл, Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лаголово д, Советская ул, строение 48, помещение 1

1.4 Заводской номер: 102408

1.5 Дата выпуска: 19.10.2020 г.

1.6 Домик предназначен для игр на открытом воздухе.




1.7 Оборудование изготовлено по техническим условиям ТУ-960000-50003558-14.





1.8 Домик предназначен для детей от 2 до 7 лет, ростом от 83 до 130 см и весом от 11 до 30 кг.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	118
2.2	Размер изделия в плане (мм)	1130 x 1130
2.3	Высота от уровня игровой поверхности (мм)	2750
2.4	Высота площадок от уровня игровой поверхности (мм)	300
2.5	Высота сиденья от уровня игровой поверхности (мм)	590
2.6	Высота свободного падения (мм)	590
2.7	Размер площадки для установки изделия (мм)	2130 x 2130

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

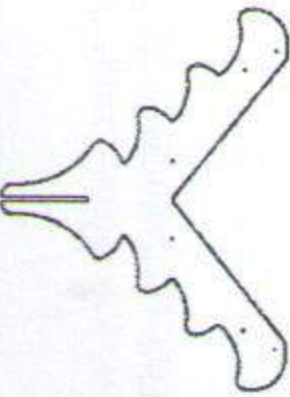N	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.
1	504311-001-59	Столб 1500	-	1	Шт
2	504311-002-59	Столб 1500	-	1	Шт
3	504311-003-59	Столб 1500	-	1	Шт
4	504311-004-59	Столб 1500	-	1	Шт
5	224009-41	Пол деревянный 1000x1000		1	Комплект
6	245004-01	Счёты 800		1	Комплект
7	421503-81	Подпятник		4	Шт
8	421808-81	Кронштейн тип 1		4	Шт
9	442428-54	Фронтон		1	Шт

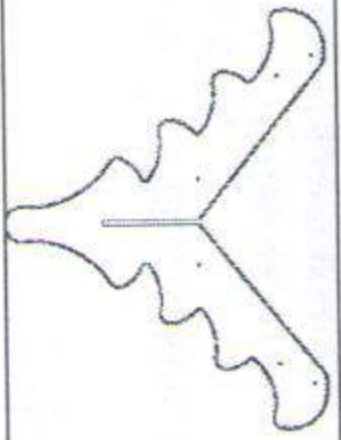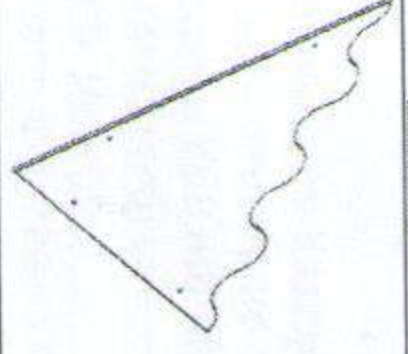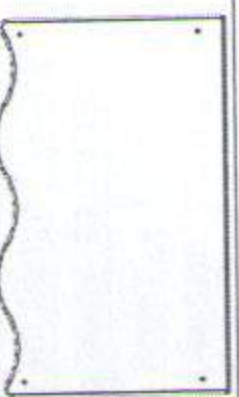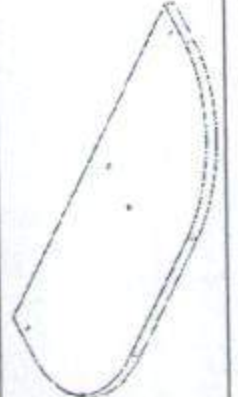0	442429-54	Фронтон		1	Шт
1	442748-54	Скат		4	Шт
2	444021-52	Ребро жёсткости		1	Шт
13	445453-54	Экран 980x600		2	Шт
14	449038-52	Сиденье 795x350		1	Шт
15	254311	Комплект крепежа для 004311	-	1	Комплект

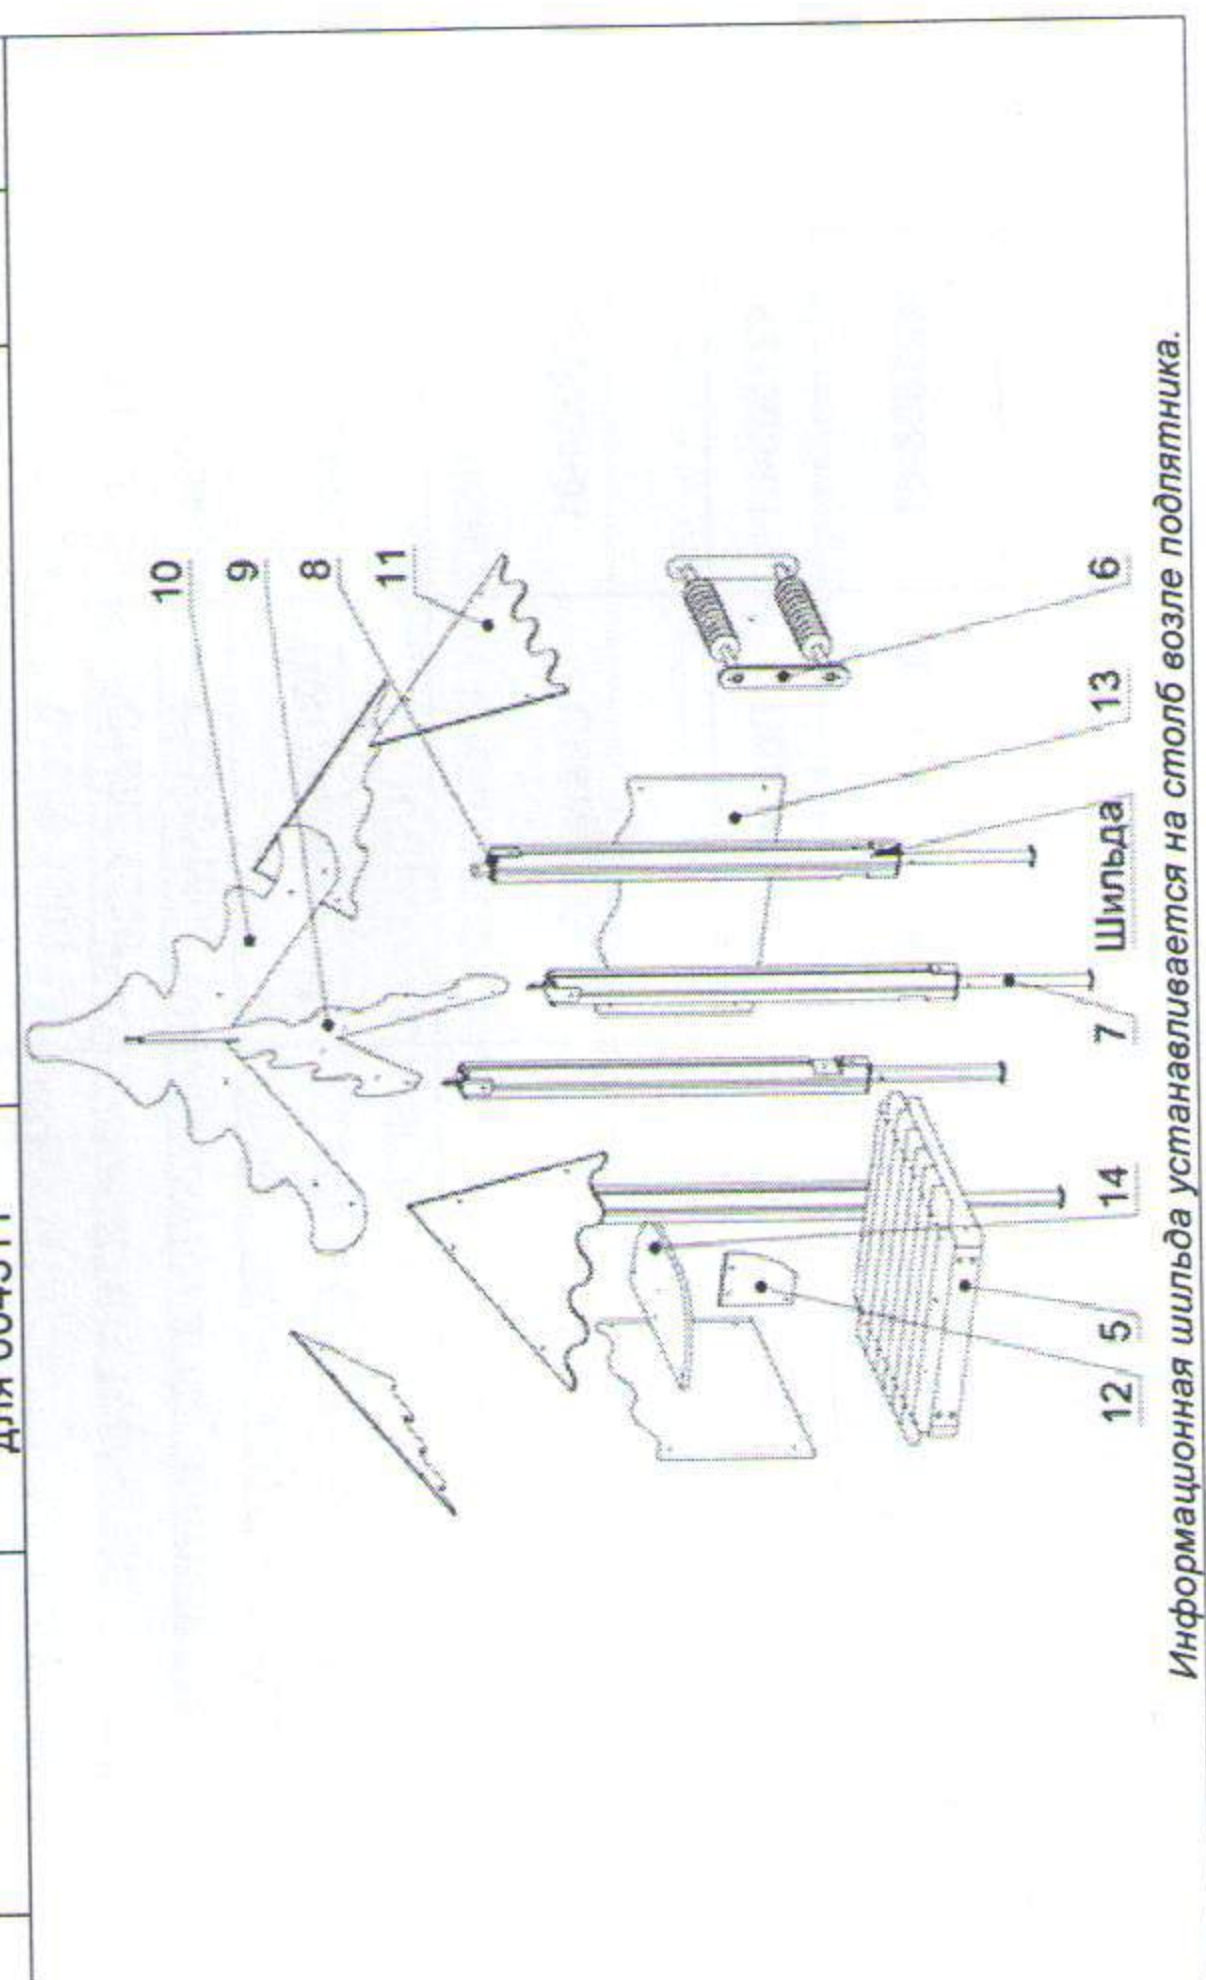

16	912216	Шуруп универ. (UK) 6x70		4
17	912217	Шуруп универ. (UK) 6x80		8
18	913301	Din 985 гайка M6		31
19	913302	Din 985 гайка M8		12
20	910542	Комплект заглушек M6 (малые)		51
21	910541	Комплект заглушек M8 (средние)		12
22	911102	Болт мебельный 6x25DIN 603		16
23	911105	Болт мебельный 6x40DIN 603		14
24	911106	Болт мебельный 6x45DIN 603		1
25	911126	Болт мебельный 8x120DIN 603		4
26	911129	Болт мебельный 8x150DIN 603		4
27	911115	Болт мебельный 8x40 DIN 603		4
28	420613	Уголок гнутый 40x40x30		16
29	420608	Уголок 40*40*30 мм		6
30	914303	Din 9021 шайба кузовная 14		4
31	914101	Din 125 шайба 8		63

26. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

25.2 ПОРЯДОК СБОРКИ ДОМИКА 004311

2.1 Крепление пола с прогонами к столбам:

Мебельный болт 8*150	Шт.	4
Шайба кузовная	Шт.	4
Шайба М8	Шт.	4
Гайка М8	Шт.	4
Комплект заглушек (средние)	Шт.	4

2.2 Крепление оцинкованных подпятников (4шт.) к столбам:

Мебельный болт 8*120	Шт.	4
Шайба М8	Шт.	4
Гайка М8	Шт.	4
Комплект заглушек (средние)	Шт.	4

2.3 Крепление счёт к столбам:

SPAx 6*70	Шт.	4
-----------	-----	---

2.4 Крепление фанерных экранов к столбам:

SPAx 6*80	Шт.	8
Шайба М8	Шт.	8
Комплект заглушек (малые)	Шт.	8

2.5 Крепление кронштейнов купола к столбам:

SPAx 6*50	Шт.	8
Шайба М8	Шт.	8
Комплект заглушек (малые)	Шт.	8

2.6 Крепление скатов (4шт.) друг к другу:

Уголок 40*40*30мм (гнутый)	Шт.	16
Мебельный болт 6*25	Шт.	16
Мебельный болт 6*40	Шт.	8
Шайба М8	Шт.	24
Гайка М6	Шт.	24
Комплект заглушек (малые)	Шт.	24

2.7 Крепление металлических кронштейнов (4шт.) к скатам:

Мебельный болт 8*40	Шт.	4
Шайба М8	Шт.	4
Гайка М8	Шт.	4
Комплект заглушек (средние)	Шт.	4

2.8 Крепление сиденья к ребру жёсткости и к столбам:

Уголок 40*40*30мм.	Шт.	6
Мебельный болт 6*40	Шт.	6
Мебельный болт 6*45	Шт.	1
SPAx 6*50	Шт.	2
SPAx 6*40	Шт.	2
Шайба М8	Шт.	11
Гайка М6	Шт.	7
Комплект заглушек (малые)	Шт.	11

25.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА ДЛЯ ДОМИКА 004311

№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЛ-ВО
14	912213	Шуруп универ. (UK) 6x40		2
15	912214	Шуруп универ. (UK) 6x50		10

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Домик-беседка «Опушка», артикул 004311, заводской номер 102408 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ-960000-50003558-14, признан годным для эксплуатации.

М.П. _____ подпись
19.10.2020 г.
число, месяц, год

Начальник ОТК
ОТК «Инфлэкс»
Мастер службы сервиса
Бочков А.Н.
приказ № 4 от 17.02.2020

5. СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ

Изделие не подлежит расконсервации на заводе изготовителя.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Домик-беседка «Опушка», артикул 004311, заводской номер 102408 упакован АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл, Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лаголовское, Лаголово д, Советская ул, строение 48, помещение 1

Мастер службы сервиса
Бочков А.Н.
приказ № 4 от 17.02.2020

должность
19.10.2020 г.
число, месяц, год

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем требований к транспортированию, хранению, эксплуатации и обслуживанию установленных в эксплуатационной документации.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

8. РЕКЛАМАЦИЯ

В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация.

Данный акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, дни;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной останова детского игрового оборудования, должны быть сохранены до принятия решения и устранения неисправности.

9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Форма 1

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 1.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ

Форма 2			Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Дата	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица	
консервации	расконсервации		

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 2.

11. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Форма 3					Примечание
Дата отказа изделия, его оставшей части или элемента конструкции	Характер (внешние проявления неисправности)	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, дни	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	

Для учета неисправностей при эксплуатации необходимо завести журнал согласно форме 3.

12. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Форма 4				Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.
Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ		

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 4.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Форма 5					Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.
Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, дни	
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта		

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 5.

25. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ (Приложение к паспорту)


25.1 СХЕМА СБОРКИ



Svetlanovskiy pr., 25, St. Petersburg, Russia 194223
Светлановский пр., 25, С.-Петербург, РФ 194223
☎ +7(812) 552 62 09 ☎ +7(812) 552 88 48

004311 Домик-беседка "Опушка"

Page: 1 (1)
(Страница)

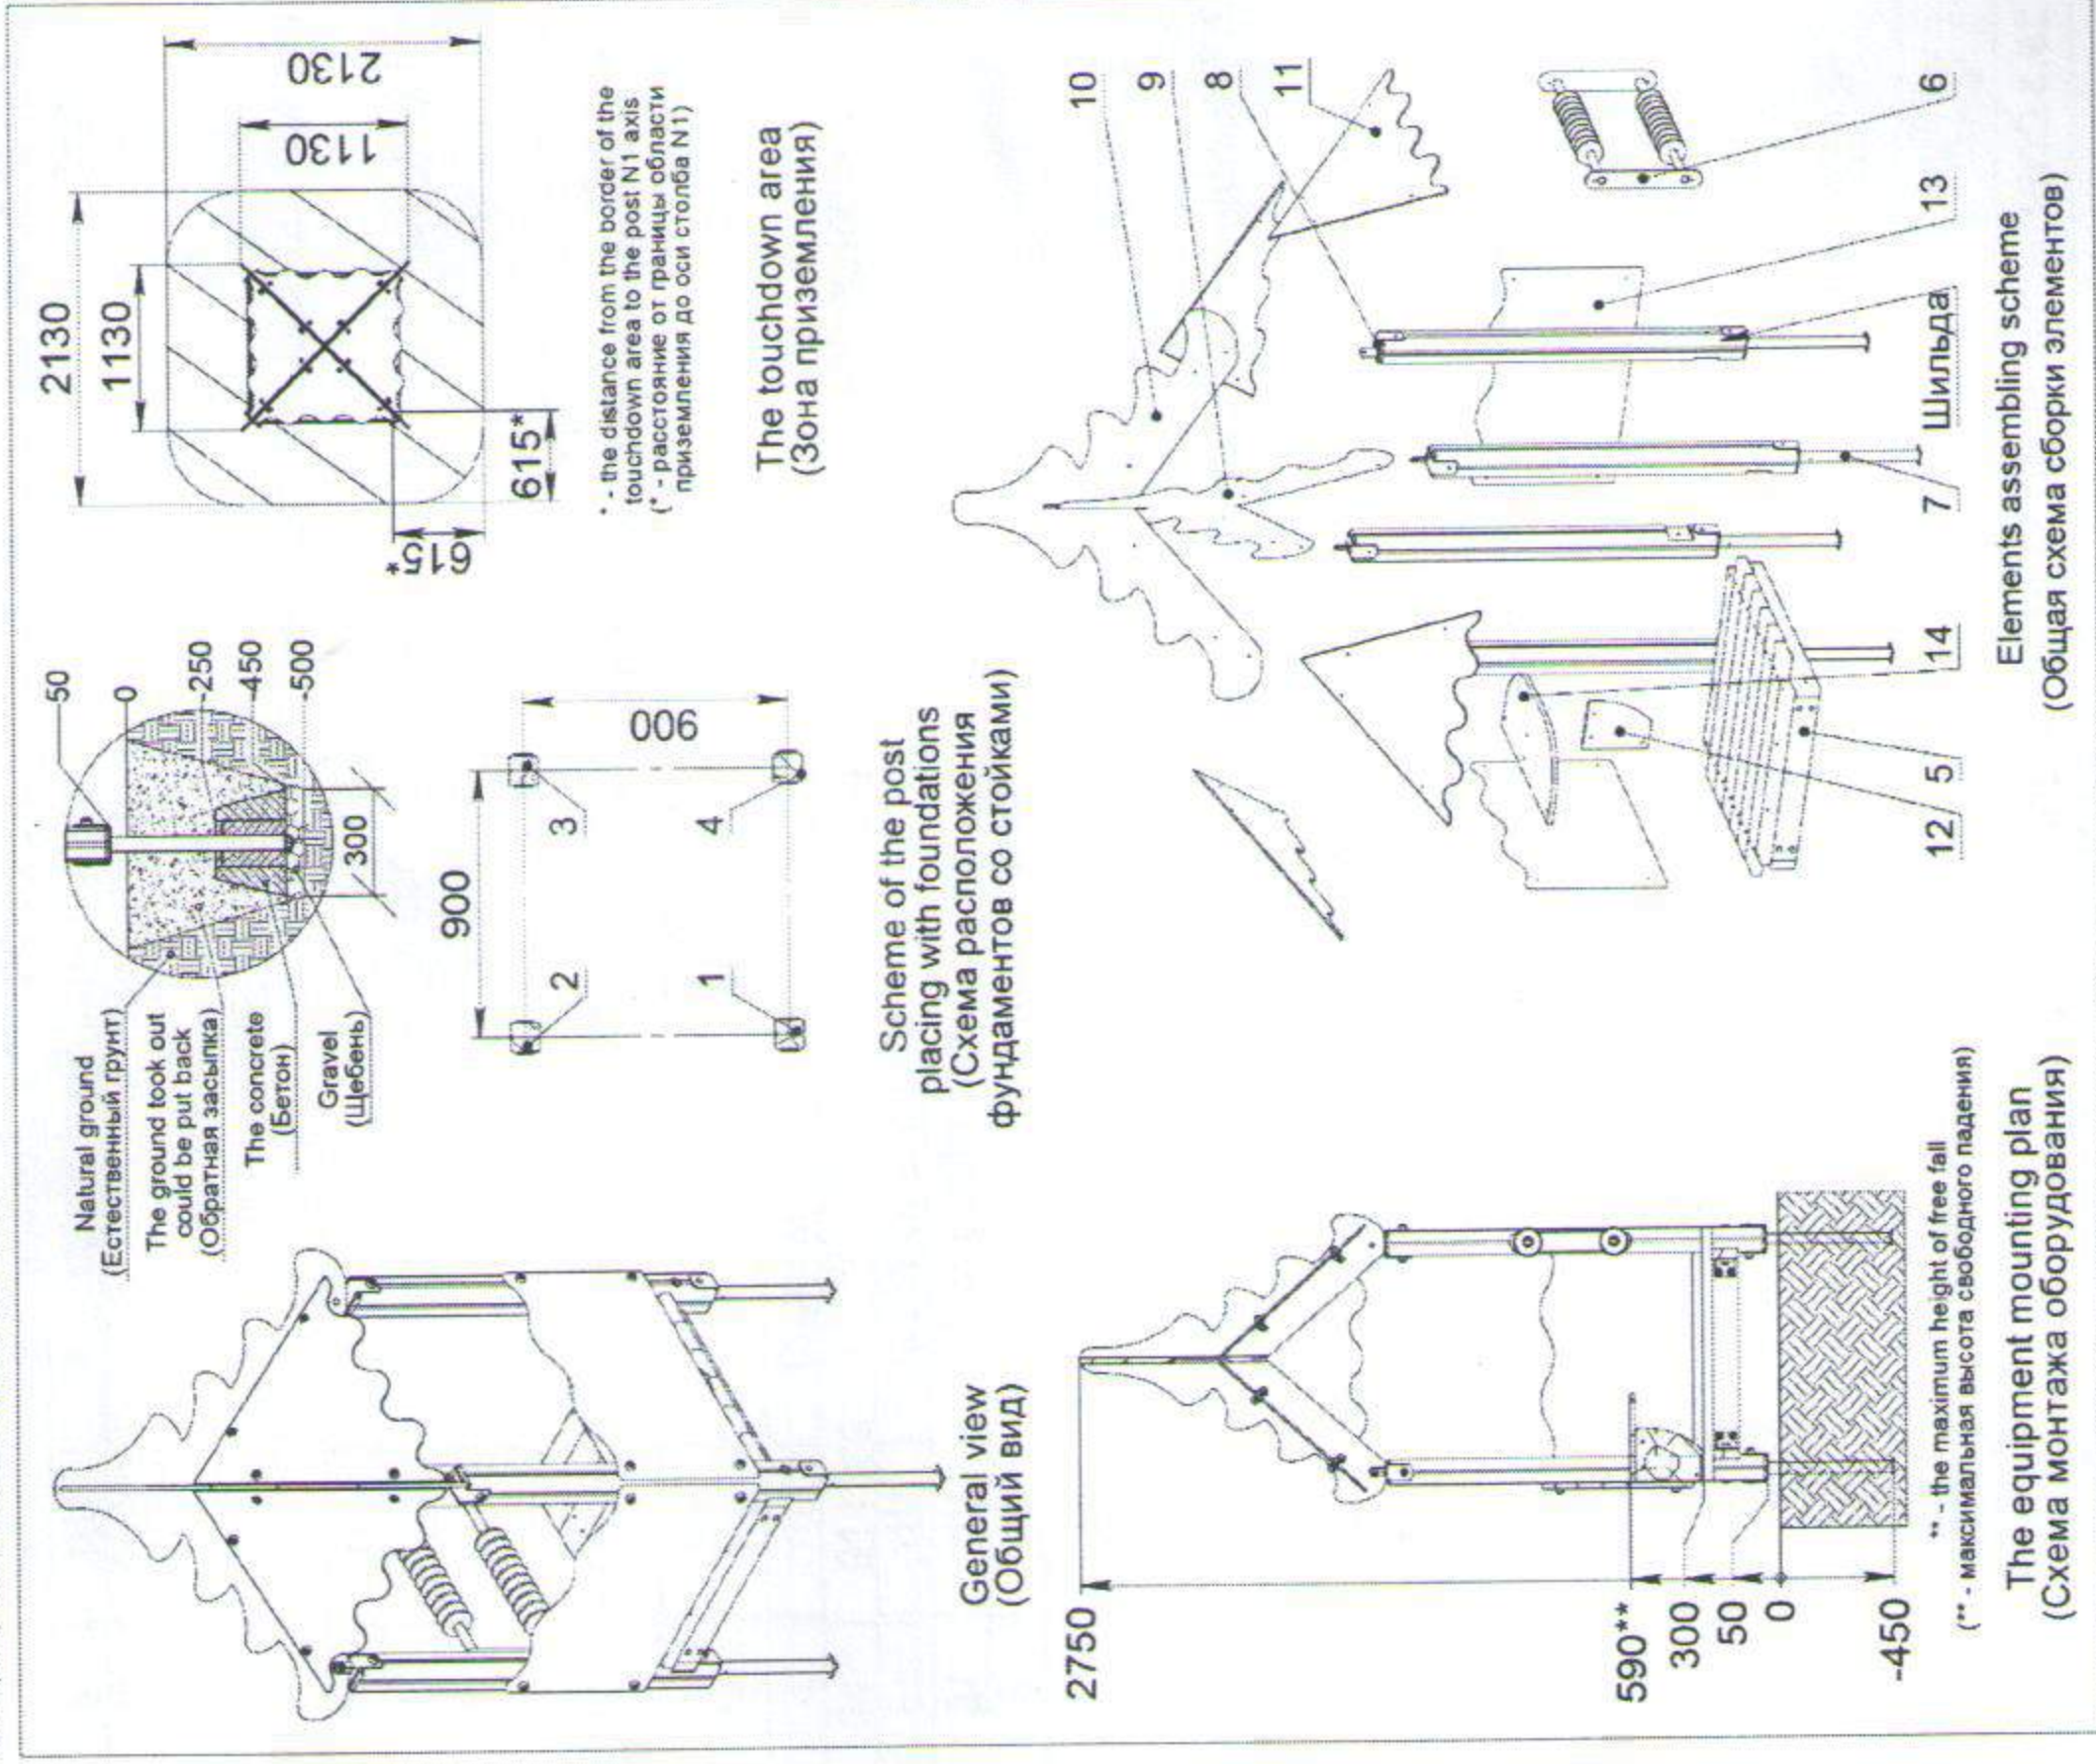

Packer (Упаковщик)	Date (Дата)
	No.

Утвердил:

для учета необходимо завести журнал согласно форме 7.

23. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Безопасная эксплуатация должна осуществляться согласно требованиям ГОСТ Р 22301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования"

3.2. Домик предназначен для детей и подростков от 2 до 7 лет, ростом от 83 до 130 см и весом от 11 до 30 кг.


3.3.3 Дети младше 7 лет должны находиться под присмотром взрослых.

3.4 Домик используется на детских площадках без наблюдения оперативным персоналом. Поэтому в целях безопасной эксплуатации владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также узлы крепления.

3.5 Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования.

24. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ

подготовить яму размером 300×300 мм глубиной 500 мм, установить столбы башни по окружности, установить на дно щебень, фракция 20, бетонировать раствором М150, либо установить на готовые бетонные блоки. Произвести обратную засыпку ямы с послойным уплотнением до уровня игровой площадки (см. схему п. 25.1). Эксплуатация разрешается после полного схватывания бетона (раствора) в фундаментах, через 24 часа. До начала эксплуатации изделие должно быть ограждено сигнальной лентой.

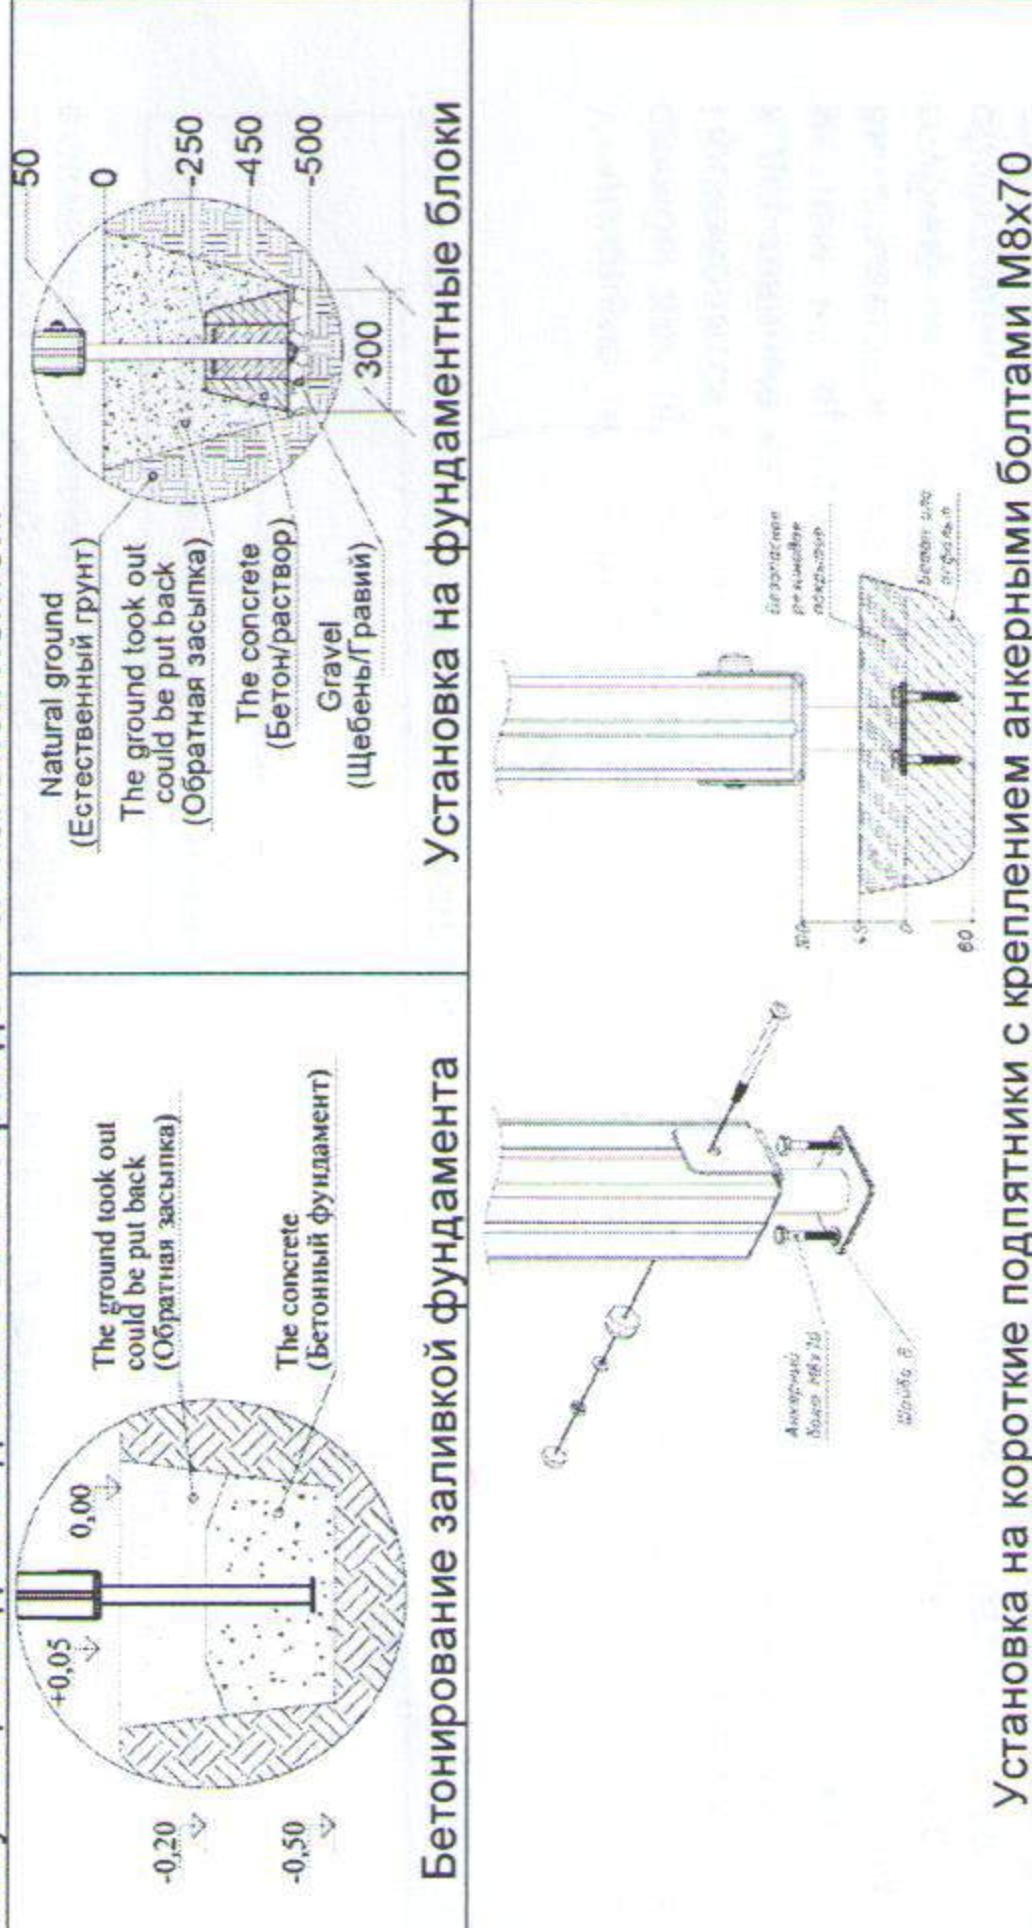

Установка на короткие подпятники с креплением анкерными болтами M8x70

детонирование заливкой фундамента и установка на блоки являются типовыми схемами установки оборудования, возможность установки оборудования другим способом согласовывается с производителем.

Детали и части оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, отсутствуют.

14. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Условия хранения в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 98%.

15. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для эксплуатации на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 98%.

Эксплуатация с наледью при отрицательных температурах воздуха запрещена.

16. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

16.1 Монтаж домика может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими для этого материально-технической базой и навыками.

16.2 В целях обеспечения безопасной эксплуатации, монтаж оборудования производится на ровной площадке (наклон не допускается), свободной от насаждений. Ориентация оборудования и его элементов в целях защиты от воздействия климатических условий не требуется. Особые требования к окраске оборудования и элементов отсутствуют.

16.3 Размеры площадки для размещения оборудования и высота свободного падения указаны в п.2 настоящего паспорта.

16.4 Перед началом монтажа необходимо:

-изучить документацию;

-проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;

-при проведении монтажных работ необходимо соблюдать меры предосторожности.

16.5 Сборка и монтаж домика производится по схеме, представленной в приложении к данному паспорту (п. 25).

16.6 Столбы с полом собираются в горизонтальном положении, после чего устанавливаются согласно схеме монтажа (п. 25.1);

16.7 Базовая отметка заглабления нанесена на металлических подпятниках сварной точкой.

16.8 На столбах имеется нумерация в месте крепления подпятника согласно схеме сборки.

16.9 Инструмент, необходимый для сборки детского игрового оборудования:

- лопата штыковая – 1 шт:

- шуруповерт – 1 шт;

- сверло №8, №6;

- уровень;

- гаечная головка №10, №13;

- бита №2;

- рулетка;

- МОЛОТОК.

16.10 Момент затяжки резьбовых соединений.

Параметры резьбы	Момент, Н*м
M6	10
M8	24

16.11 Сроки монтажа: 2 человека – 4 часа (без учета времени схватывания бетона).

16.12 Необходимое количество бетонной смеси $-0,1 \text{ м}^3$.

Требования к фундаменту, описание конструкции указаны в п.24, схема размещения фундаментов в п.25.1

16.13 Требования безопасности при монтаже:

- Запрещается проводить работы с использованием неисправного электроинструмента.

предназначается оставлять инструменты и оборудование, материалы на площадке без надзора. Запрещается оставлять без присмотра не зафиксированное в грунт при помощи крепежных элементов оборудование (изделия), имеющие возможность падения. Запрещается оставлять не окончательно установленное оборудование (изделие) без ограждения и предупредительных табличек, предупреждающих об опасности.

Запрещается оставлять незавершенные опасные элементы, на которых могут получить травмы пользователи, открытыми или не зафиксированными, оставлять не полностью установленное и собранное оборудование с открытыми проемами. Перед вводом оборудования в эксплуатацию необходимо удалить элементы упаковки из оборудования, картона. Удалить ярлыки маркировки со столбов и фанерных элементов. Все это утилизируется и вывозится с площадки, где будет установлено оборудование.

17. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. Эксплуатация разрешается только после отвердевания бетона, через 24 часа после заливки элементов.

18. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

Существенное контроля и технического обслуживания детского игрового оборудования необходимо осуществлять согласно п.6 ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия спортивных игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования."


19. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Материалы с низким смягчающим свойством приземления должны использоваться только в области приземления.

д всем оборудованном игровой площадке с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей площади;
- б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Критическая высота падения ударопоглощающего покрытия должна быть не менее 0,59 м. Зона приземления L=0,5 м от любой точки проекции оборудования.

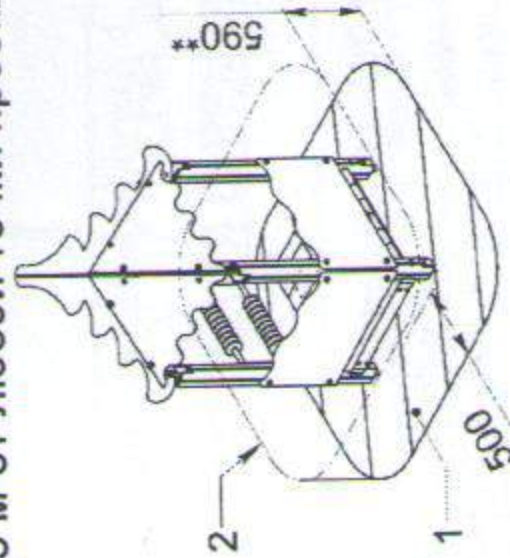

1 – зона приземления; 2 – зона свободного падения. Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления:

Материал	Разрешенный размер частиц, мм	Минимальная толщина, мм ^{а)}	Критическая высота падения, м, менее
----------	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Рыхлая почва, торф	-	-	1
Древесная кора	20 - 80	200	2
		300	3
Древесная стружка	5 - 30	200	2
		300	3
Песок ^{б)}	0,2 - 2	200	2
		300	3
Гравий	2 - 8	200	2
		300	3
Мягкие резиновые покрытия	На жесткой поверхности	40 (плитка)	1,1
	На гравии	40 (плитка)	1,6

а) Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.

б) Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.

Рекомендуемый тип покрытия: древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, коврики на гравии.

20. НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Назначенный срок службы домика составляет 10 лет при правильной эксплуатации, ежегодных профилактических мероприятиях (ремонт, окраска).

21. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование транспортируется в разобранном виде на поддоне. Перевозка может осуществляться автомобильным транспортом или в железнодорожном контейнере. Оборудование на поддоне должно быть стянуто упаковочной лентой и обернуто в упаковочную пленку. Поддон от сдвига крепится к полу автомобиля или контейнера, либо стягивается ремнями.

Форма 6

Дата транспортировки	Наименование организации, проводившей транспортировку	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 6.

22. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ


Утилизацию оборудования производит эксплуатант по истечении назначенного срока службы или преждевременной поломки, износа оборудования или его основных узлов. Производится разборка оборудования. Раскручиваются болтовые соединения, фанерные и деревянные изделия укладываются на один поддон, металлические комплектующие и метизы на другой поддон. Подплатники под оборудование вместе с фундаментами выкапываются, разрешается оставлять в грунте фундаменты, которые находятся на глубине не менее 400 мм от поверхности игровой площадки. Фундаменты под навесное оборудование также выкапываются. Места, где были фундаменты, отсыпают балластным слоем щебня и отсева с послойным трамбованием. Разобранное оборудование вывозят с площадки специальными организациями на утилизацию.

Форма 7

Наименование оборудования и артикул	Заводской номер оборудования	Дата		Причина утилизации	Наименование организации, проводившей утилизацию	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.
		Установки оборудования	Утилизации оборудования			

ПАСПОРТ
ГОРКА ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Горка «Мини» Н площадки = 0,9 м
артикул 004201

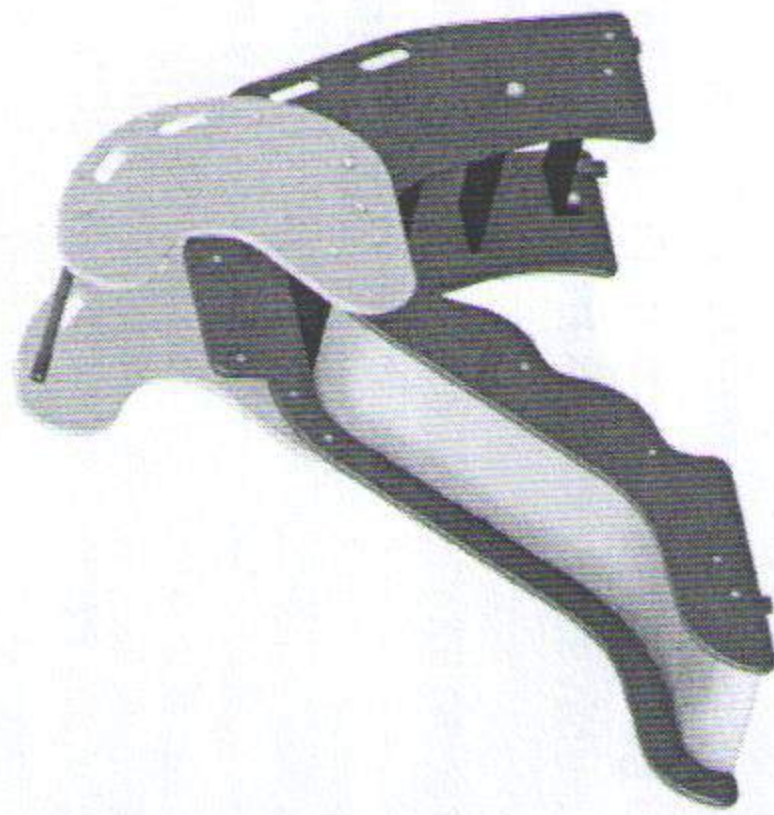

ОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	4
5. СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ	4
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	5
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	5
8. РЕКЛАМАЦИЯ	5
9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ.....	5
10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ	5
11. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
12. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	6
13. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ	6
14. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	6
15. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
16. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	7
17. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
18. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ.....	8
19. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ	8
20. НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ.....	9
21. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.....	9
22. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	9
23. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
24. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ.....	10
25. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ (Приложение к паспорту).....	11
25.1 СХЕМА СБОРКИ	11
25.2 ПОРЯДОК СБОРКИ И ПЕРЕЧЕНЬ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ГОРКИ 004201 ...	12
25.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА ДЛЯ ГОРКИ 004201	12
26. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	13



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Горка «Мини» Н площадки = 0,9 м
1.2 Артикул: 004201
1.3 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭС», 188517, Ленинградская обл, Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лаголово д, Советская ул, строение 48, помещение 1
1.4 Заводской номер: ГС - 024588
1.5 Дата выпуска: 17.08.2020 г.
1.6 Горка «Мини» Н площадки = 0,9 м предназначена для спуска с заданной высоты и выполняет следующие функции: создает условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты.
1.7 Оборудование изготовлено по техническим условиям ТУ-960000-50003558-14.
1.8 Горка «Мини» Н площадки = 0,9 м предназначена для детей и подростков от 3 до 7 лет, ростом от 88 до 130 см и весом от 12 до 30 кг.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	84
2.2	Размер изделия в плане (мм)	2430 x 570
2.3	Высота изделия от уровня игровой поверхности (мм)	1750
2.4	Высота площадки от уровня игровой поверхности (мм)	950
2.5	Высота свободного падения (мм)	950
2.6	Размер площадки для установки изделия (мм)	5930 x 3570
2.7	Безопасное расстояние между оборудованием и игровой поверхностью (мм)	не определяется


3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

N	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.
1	206001-53	Скат горки в сборе		1	Комплект
2	421675-51	Перекладина L=522 мм		1	Шт
3	423710-66	Стяжка горки L=480 мм		1	Шт
4	423711-90	Ноги горки H=500; B=480		2	Шт
5	443001-61	Пол ламинат		1	Шт
6	445149-51	Борт лестницы правый		1	Шт

16	911118	Болт мебельный 8x55 DIN 603		8
18	911119	Болт мебельный 8x60 DIN 603		8
19	913301	Din 985 гайка M6		4
20	913302	Din 985 гайка M8		22
21	913303	Din 985 гайка M10		6
22	914101	Din 125 шайба 8		26
23	914102	Din 125 шайба 10		6

26. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

445150-51	Борт лестницы левый		1	Шт
445394-52	Ухо горки		2	Шт
449814-61	Ступенька		3	Шт
254201	Комплект крепежа для 004201	-	1	Комплект

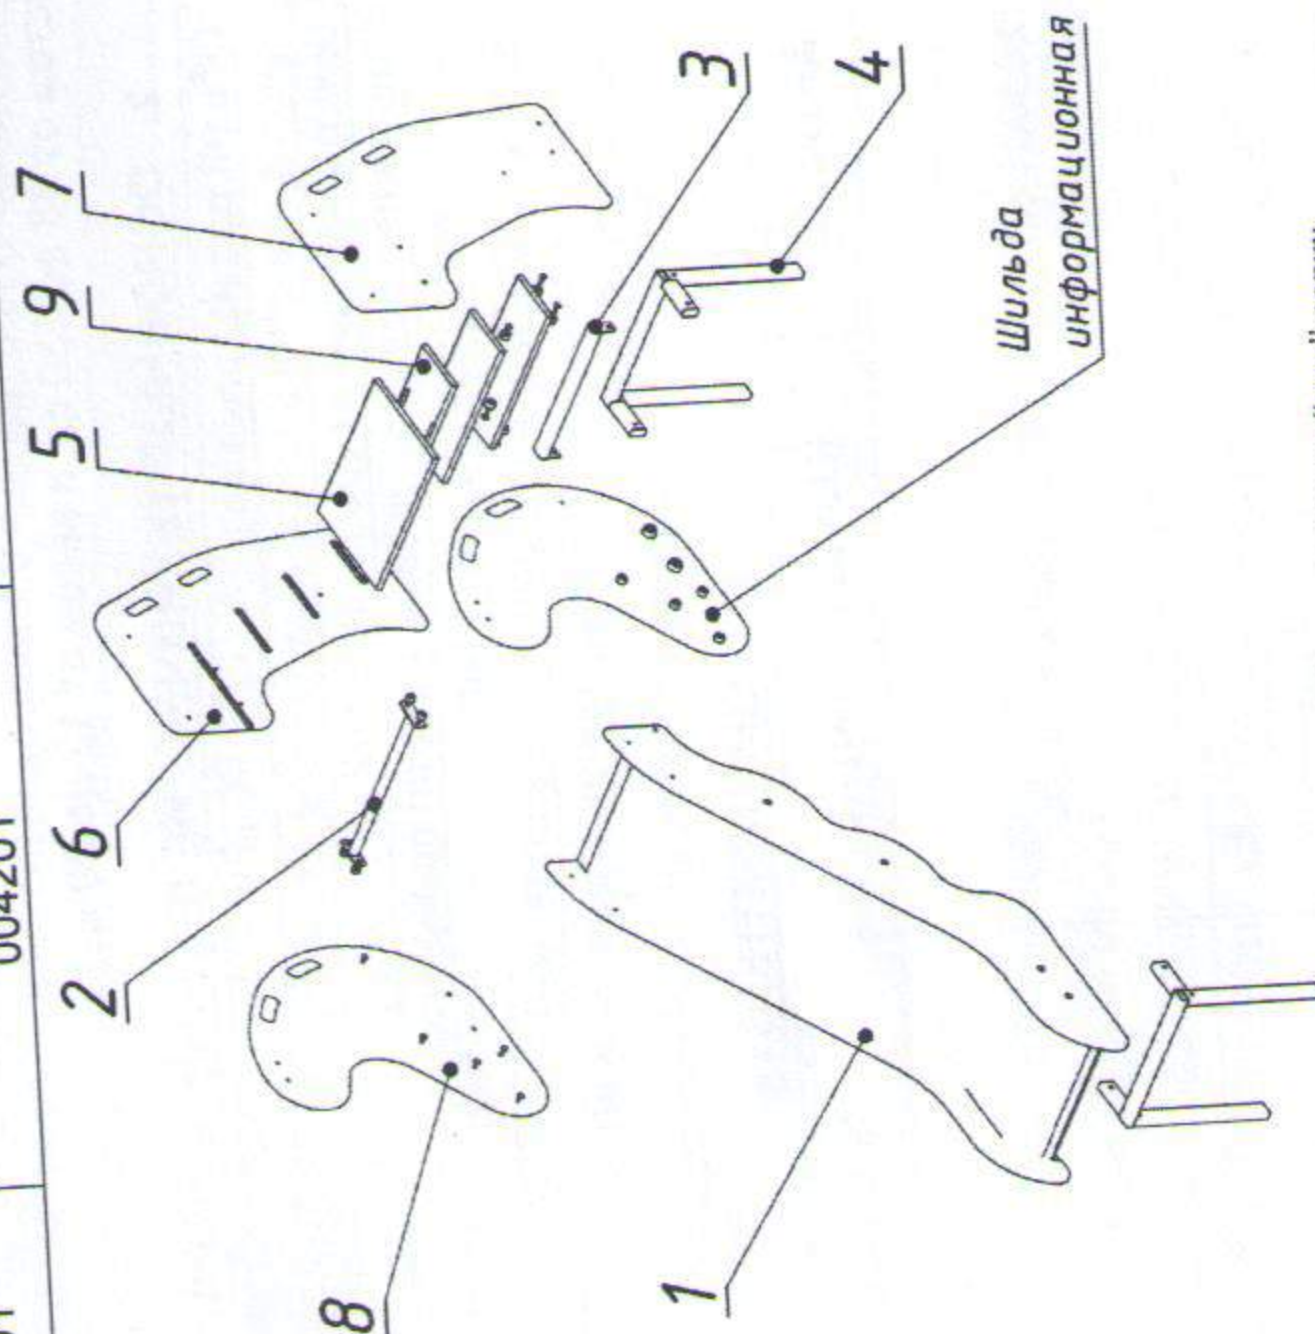

Информационная шильда крепится на "ухо" горки

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Игра «Мини» Н площадью = 0,9 м, артикул 004201, заводской номер ГС - 024588
готовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 960000-50003558-14, признана
годной для эксплуатации.

Начальник службы сервиса
Бочков А.Н.
приказ № 4 от 10.08.2020

П. _____ подпись

7.08.2020 г.
исло, месяц, год

5. СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ

Изделие не подлежит расконсервации на заводе изготовителе.

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 2.

11. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Форма 3					
Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер проявления неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, дни	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание

Для учета неисправностей при эксплуатации необходимо завести журнал согласно форме 3.

12. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Форма 4			
Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 4.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Форма 5				
Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта	

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 5. Детали и части оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, отсутствуют.

14. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Условия хранения в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от - 50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98%.

15. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для эксплуатации на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха – 50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98%. Эксплуатация с наледью при отрицательных температурах воздуха запрещена.

25. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ (Приложение к паспорту)


25.1 СХЕМА СБОРКИ

**КСИЛ**
www.ksil.com


Светлановский пр., 25, С.-Петербург, РФ 194223
+7(812) 552 62 09 +7(812) 552 88 48

004201 Горка "Мини" Н площадки = 0,9 м

Page: 1 (1)
(Страница)

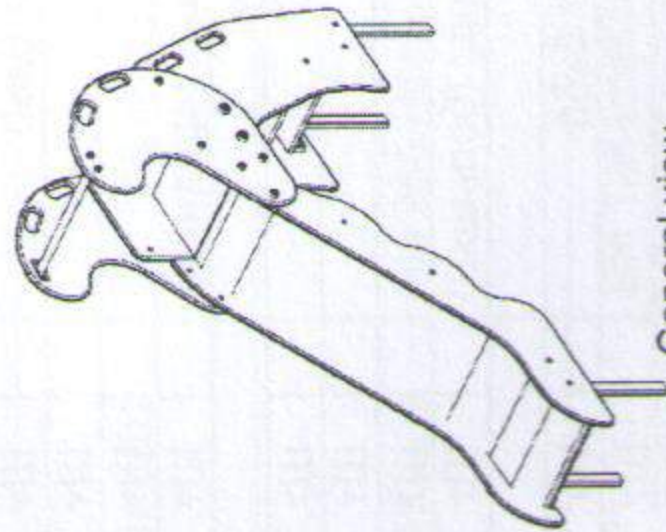

General view
(Общий вид)

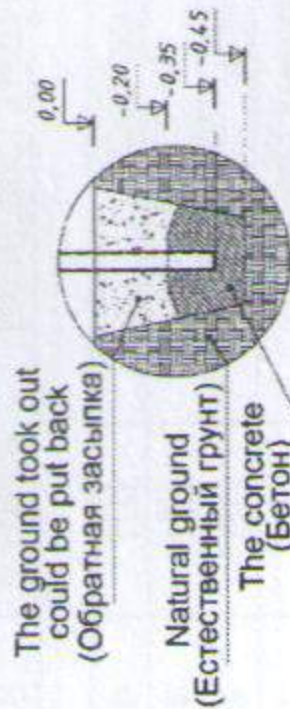


The ground took out
could be put back
(Обратная засыпка)

Natural ground
(Естественный грунт)

The concrete
(Бетон)


* - the distance from the border of the touchdown area to the metal leg
(* - расстояние от границы зоны приземления до металлической ноги горки)

Scheme of foundations
(Схема расположения фундаментов)

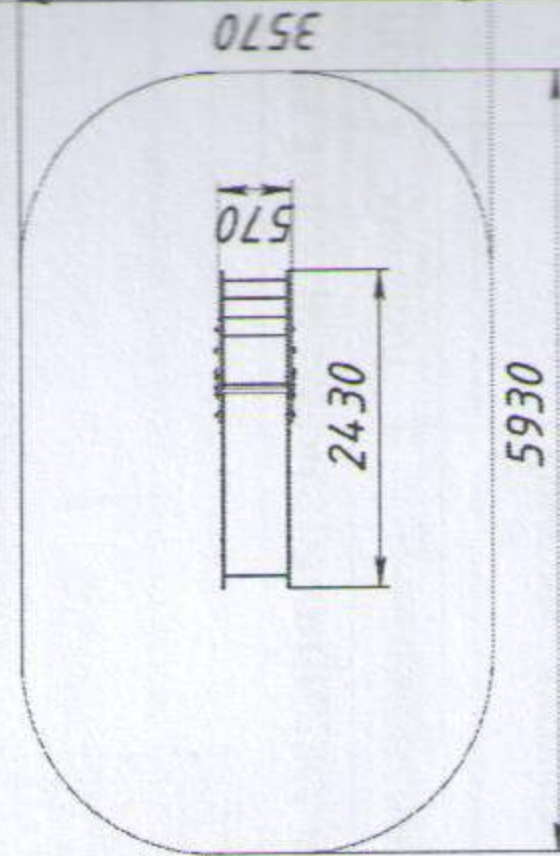

Touchdown area
(Зона приземления)

The equipment mounting plan
(Схема монтажа оборудования)

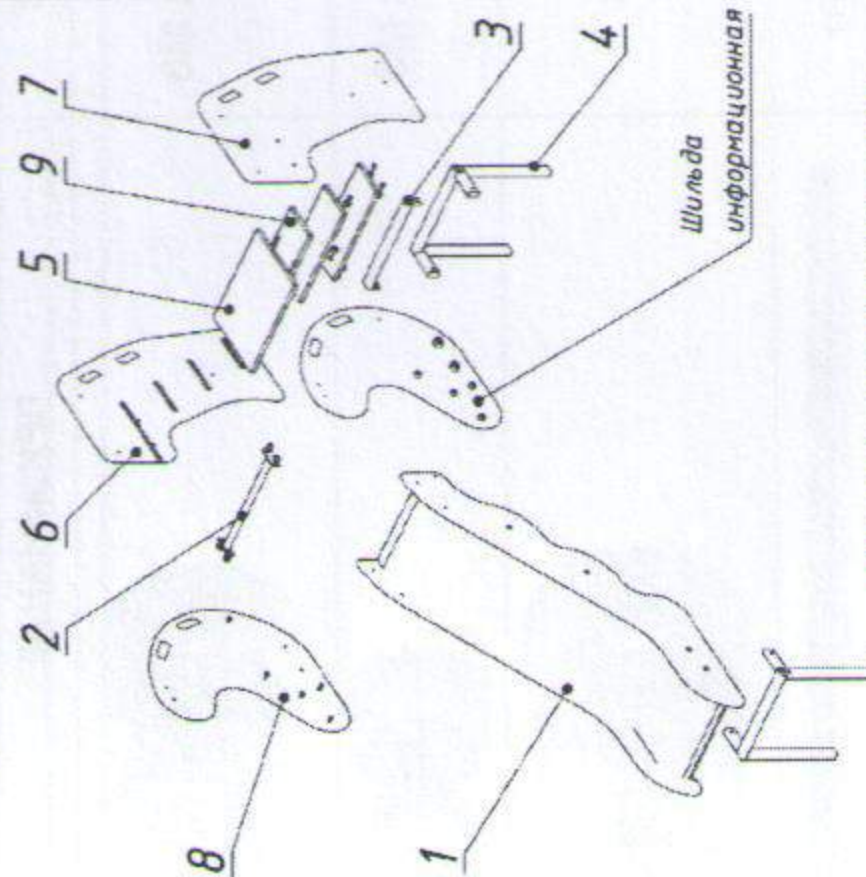

Elements assembling scheme
(Общая схема сборки элементов)

** - the maximum height of free fall
(** - максимальная высота свободного падения)

Date (Дата)

No.

Packer (Упаковщик)

Утвердил:

25.2 ПОРЯДОК СБОРКИ И ПЕРЕЧЕНЬ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ГОРКИ004201

25.2.2.1 Сборка ската и лестницы стяжками(2+1 шт.):

Мебельный болт 8x40	Шт.	6
Шайба М8	Шт.	6
Гайка М8	Шт.	6
Комплект заглушек (средние)	Шт.	6

25.2.2.2Крепление опорных «ног» к бортам ската и лестницы:

Мебельный болт 8x60	Шт.	8
Шайба М8	Шт.	8
Гайка М8	Шт.	8
Комплект заглушек (средние)	Шт.	8

25.2.2.3Крепление бортов, «ушей», ската между собой:

Штанга М10х600	Шт.	3
Шайба М10	Шт.	6
Гайка М10	Шт.	6
Комплект заглушек (большие)	Шт.	6

25.2.2.4Крепление «ушей» к бортам и скату:

Мебельный болт 8x55	Шт.	8
Шайба М8	Шт.	8
Гайка М8	Шт.	8
Комплект заглушек (средние)	Шт.	8

25.2.2.5 Крепление перекладкины (1 шт.) к «ушам»:

Мебельный болт 6x35	Шт.	4
Шайба М8	Шт.	4
Гайка М6	Шт.	4
Комплект заглушек (малые)	Шт.	4


25.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА ДЛЯ ГОРКИ004201

ПОЗ.	Артикул	Наименование	Примечание	Кол-во
10	910541	Комплект заглушек М8 (средние)		22
11	910542	Комплект заглушек М6 (малые)		4
12	910543	Комплект заглушек М12 (большие)		6
13	910702.12-70	Штанга (шпилька) DIN 975-M10; L=600мм		3
14	911104	Болт мебельный 6x35 DIN 603		4
15	911115	Болт мебельный 8x40 DIN 603		6

4

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Горка «Мини» Н площадки = 0,9 м, артикул 004201, заводской номер ГС - 024588 упакована АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл, Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лагодово д, Советская ул, строение 48, помещение 1

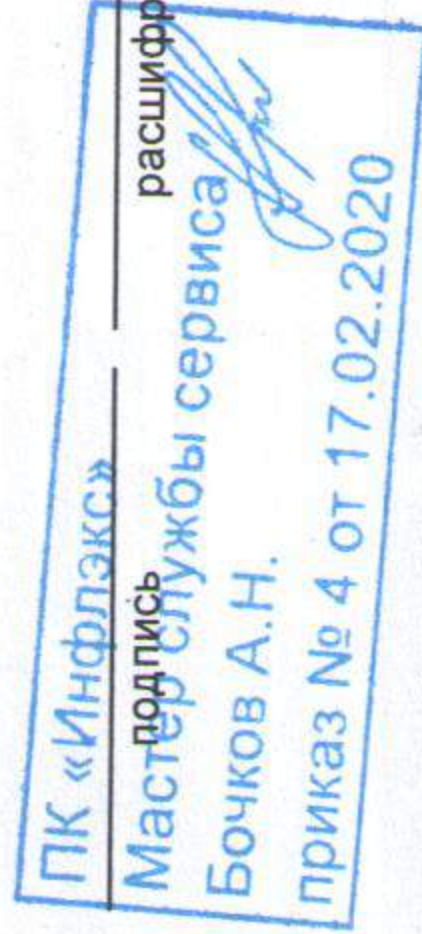

Должность

17.08.2020 г.

число, месяц, год

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем требований к транспортированию, хранению, эксплуатации и обслуживанию, установленных в эксплуатационной документации.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки. Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

8. РЕКЛАМАЦИЯ

В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация.

Данный акт-рекламация должен содержать:

- наименование горки, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, дни;
- сведения об имевшихся неисправностях;

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной останова детского игрового оборудования, должны быть сохранены до принятия решения и устранения неисправности.

9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Установки на хранение	Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	Снятия с хранения			

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 1.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ

консервации	Дата		Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	консервации	расконсервации		

23.5 Горка используется на детских площадках без наблюдения оперативным персоналом. Поэтому в целях безопасной эксплуатации владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре необходимо обследовать деревянные и металлические конструкции на износ, а также узлы крепления.

23.6 Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.

24. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ

Подготовить яму размером 300×300 мм глубиной 450 мм, установить горку по уровню, подсыпав на дно щебень, фракция 20, бетонировать раствором М150 (см. п. 25.1). Произвести обратную засыпку ямы с послойным трамбованием до уровня игровой площадки. Эксплуатация разрешается после полного схватывания бетона (раствора) в фундаментах, через 24 часа. До начала эксплуатации изделия должно быть ограждено сигнальной лентой.

Бетонирование заливкой фундамента является типовой схемой установки оборудования, возможность установки оборудования другим способом согласовывается с производителем.

16. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

16.1 Монтаж детского игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими для этого материально-технической базой и навыками.

16.2 В целях обеспечения безопасной эксплуатации, монтаж оборудования производится на ровной площадке (наклон не допускается), свободной от насаждений. Ориентация оборудования и его элементов в целях защиты от воздействия климатических условий не требуется. Особые требования к окраске оборудования и элементов отсутствуют.

16.3 Размеры площадки для размещения оборудования, безопасное расстояние поверхности игровой площадки до оборудования и высота свободного пространства указаны в п.2 настоящего паспорта.

16.4 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать меры предосторожности;
- при сборке и монтаже горки производится по схеме, представленной в приложении к дапаспорту (п. 25.1, п. 25.2).

16.6 Скаты горки собираются в горизонтальном положении, после чего устанавливаются согласно схеме монтажа (п. 25.1);

16.7 Инструмент, необходимый для сборки детского игрового комплекса:

- шуруповерт – 2 шт;
- сверло №8, №10
- уровень;
- гаечная головка №13, №10;
- киянка;
- молоток.

16.8 Момент затяжки резьбовых соединений.

Параметры резьбы	Момент, Н*м
M6	10
M8	24
M10	53
M12	93

16.9 Сроки монтажа: 2 человека – 3 часа (без учета времени схватывания бетона).

16.10 Необходимое количество бетона бетонной смеси -0,09 м³.

Требования к фундаменту, описание конструкции указаны в п.24, схема размещения фундаментов в п.25.1

16.11 Требования безопасности при монтаже:

- Запрещается проводить работы с использованием неисправного электроинструмента;
- Запрещается оставлять инструменты и оборудование, материалы на площадке постоянного присмотра.
- Запрещается оставлять без присмотра не зафиксированное в грунт при падении фундаментов оборудование (изделия), имеющее возможность падения.
- Запрещается оставлять не окончательно установленное оборудование (изделия) соответствующего ограждения и предупредительных табличек, предупреждающих опасности.
- Запрещается оставлять незавершенные опасные элементы, на которых могут появиться пользователи, открытыми или не зафиксированными, оставлять не полностью установленное и собранное оборудование с открытыми проемами.
- Перед вводом оборудования в эксплуатацию необходимо удалить элементы упаковки полиэтилена, скотча, картона. Удалить ярлыки маркировки со столбов и фундаментов. Все это утилизируется и вывозится с площадки, где будет установлено оборудование.

17. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРО НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования необходимо проверить узлы крепления и прочность конструкции. Эксплуатация разрешается только после полного отливки фундаментов.

18. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Осуществление контроля и технического обслуживания оборудования необходимо осуществлять согласно п.6 ГОСТ Р 52313-2013 "Оборудование и покрытия игровых площадок. Общие требования".

19. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Материалы с низким смягчающим свойством приземления. Под всем оборудованием игровой площадки с высотой более чем 600 мм, должна быть поверхность: а) более чем 600 мм, должна иметь несколько слоев не требующих испытаний (разрыхленная почва и т.д.); б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько слоев не требующих испытаний (разрыхленная почва и т.д.). Критическая высота падения (разрыхленная почва и т.д.) L=0,95 м. Зона приземления L=1,5 м от любой точки проекции оборудования, кроме точки проекции ската горки (L=2,0 м).

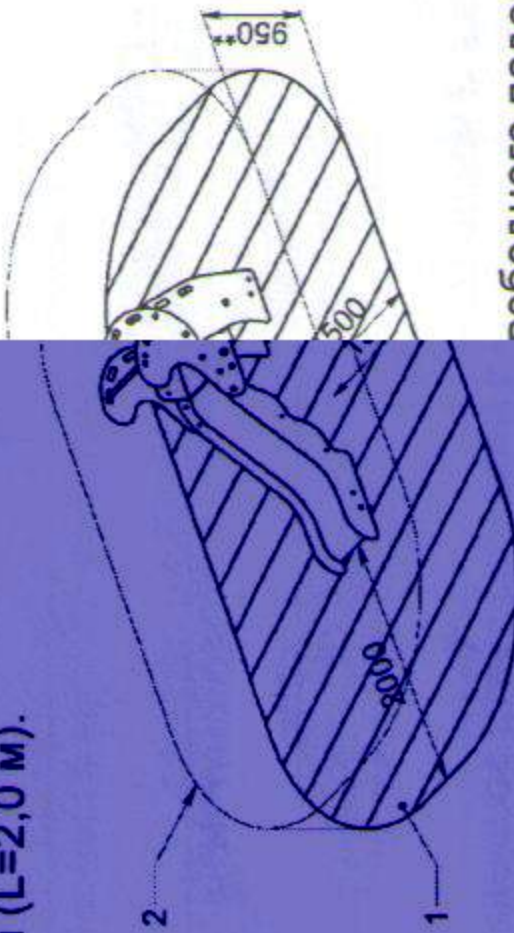

1 – зона приземления; 2 – зона свободного падения.

Материал	Разрешенный размер частиц, мм	Критическая высота падения, м, менее
Рыхлая почва, торф	-	1
Древесная кора	20 - 80	2
Древесная стружка	5 - 30	3
Песок ^{б)}	0,2 - 2	2
Гравий	2 - 8	3
Мягкие резиновые покрытия	-	1,1
На жесткой поверхности	-	1,6
На гравии	-	1,6

а) Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличивать на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации. б) Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.

ВЕРХЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ


Оборудование проводят визуальный осмотр. Деревянная конструкция, через 24 часа после заливки бетона, должна быть проверена.

СЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Оборудование игрового оборудования должно использоваться только в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52313-2013 "Оборудование и покрытия игровых площадок. Общие требования".

ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Оборудование должно использоваться только в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52313-2013 "Оборудование и покрытия игровых площадок. Общие требования".

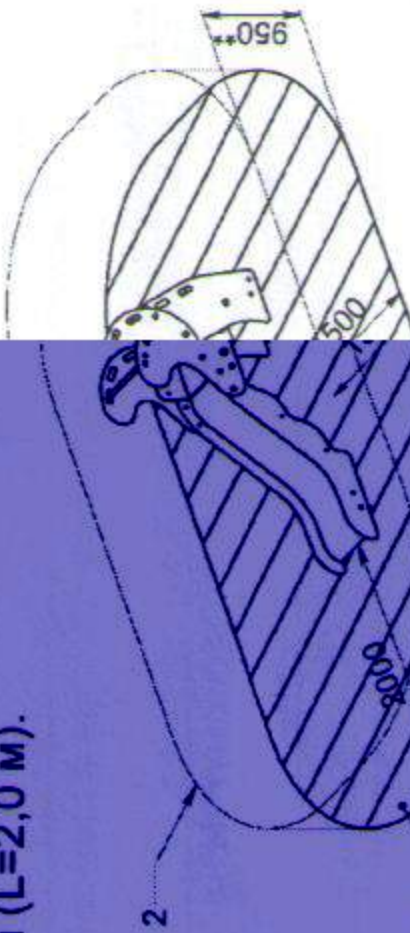

1 – зона приземления; 2 – зона свободного падения.

Материал	Разрешенный размер частиц, мм	Критическая высота падения, м, менее
Рыхлая почва, торф	-	1
Древесная кора	20 - 80	2
Древесная стружка	5 - 30	3
Песок ^{б)}	0,2 - 2	2
Гравий	2 - 8	3
Мягкие резиновые покрытия	-	1,1
На жесткой поверхности	-	1,6
На гравии	-	1,6

а) Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличивать на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации. б) Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.

Рекомендуемый тип покрытия: древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, коврики на гравий.

20. НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Назначенный срок службы горки 10 лет при правильной эксплуатации, ежегодных профилактических мероприятиях (ремонт, окраска).

21. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование транспортируется в разобранном виде на поддоне. Перевозка может осуществляться автомобильным транспортом или в железнодорожном контейнере. Оборудование на поддоне должно быть стянуто упаковочной лентой и обернуто в упаковочную пленку. Поддон от сдвига крепится к полу автомобиля или контейнера, либо стягивается ремнями.

Дата транспортировки	Наименование организации, проводившей транспортировку	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 6.

22. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизацию оборудования производит эксплуатант по истечении назначенного срока службы или преждевременной поломки, износа оборудования или его основных узлов. Производится разборка оборудования. Раскручиваются болтовые соединения, фанерные и деревянные изделия укладываются на один поддон, металлические комплектующие и метизы на другой поддон. Подпятники под оборудование вместе с фундаментами выкапываются, разрешается оставлять в грунте фундаменты, которые находятся на глубине не менее 400 мм от поверхности игровой площадки. Фундаменты под навесное оборудование также выкапываются. Места, где были фундаменты, отсыпают балластным слоем щебня и отсева с послойным трамбованием. Разобранное оборудование вывозят с площадки специальными организациями на утилизацию.

Наименование оборудования и артикул	Заводской номер оборудования	Дата		Причина утилизации	Наименование организации, проводившей утилизацию	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Установки оборудования	Утилизации оборудования			

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 7.

23. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

23.1 Безопасная эксплуатация должна осуществляться согласно требованиям ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования".

23.2 Горка предназначена для детей и подростков 3 до 7 лет, ростом от 88 до 130 см и весом от 12 до 30 кг.

23.3 Запрещается нахождение на стартовой площадке более 1 ребенка.

23.4 Запрещается подниматься по скату горки, спускаться по скату в положении "вниз головой".

ООО «СП»

Паспорт

Игровой элемент ТИ1

г. Ульяновск

2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство об упаковке
6. Гарантийные обязательства
7. Сведения о хранении
8. Сведения о перевозке оборудования
9. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
10. Рекомендуемый тип покрытия
11. Сведения об учете неисправностей оборудования при эксплуатации
12. Сведения об учете технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации оборудования
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования
18. Сведения об утилизации



1. Общие сведения

- 1.1 Наименование: Игровой элемент (артикул ТИ1), изготовлена по ТУ 32.99-004-97646306-2020
1.2 Предприятие ООО «СП»
1.3 Адрес изготовителя г. Ульяновск, Сельдинское шоссе, д. 2Б
1.4 Дата выпуска: **17.05.2022.**
1.5 Беседка предназначена для детей от 1 года и создает условия:
- развивающие координацию движений;
- для игры, развития ловкости, воспитания смелости.
1.6 Общая безопасность и безвредность оборудования и его конструктивных элементов определяются безопасностью и безвредностью примененных при изготовлении материалов и комплектующих изделий, в соответствии с действующей нормативной документацией, с учетом ГОСТ Р ИСО/МЭК 50, ГОСТ Р 52169.

2. Основные технические данные

- 2.1 Габаритные размеры, мм
- длина1500
- ширина920
- высота800
2.2 Высота от уровня поверхности игровой площадки 250 мм.
2.3 Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции изделия.

3. Комплектность

- 3.1 Изделия 1 шт поставляется в полной заводской готовности. Сборки не требуется.
3.2 Эксплуатационная документация-паспорт на изделие 1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Изделие соответствует ТУ 32.99-004-97646306-2020 и ГОСТ Р 52169-2012 и признан годным к эксплуатации.



Дата выпуска: 17 мая 2022г.

Исходо Н.Н.

Ф.И.О

5. Свидетельство об упаковке

5.1 Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозий и воздействия влаги при хранении и транспортировке.

5.2 Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования, требованиям ГОСТ52169-2012, при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Срок гарантии на изделие 36 мес. со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

6.3 Срок службы оборудования 8 лет со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

6.4 При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

6.5 Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих потребительских качеств.

7. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
Установки на хранение	Снятия с хранения		

8. Сведения о перевозке оборудования

8.1 Упакованное оборудование транспортируется в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

8.2 При погрузке, разгрузке и монтаже соблюдать меры предосторожности для обеспечения сохранности элементов комплекса.

9. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

10. Рекомендуемый тип покрытия

В соответствии с ГОСТом Р 52169-2012, площадка, на которой устанавливается беседка, должна отвечать следующим требованиям:

1. Устанавливается зона безопасности вокруг игрового оборудования (составляет от 1 до 1,5м по периметру конструкции).
2. В зоне безопасности не должно находиться опасных предметов и элементов посторонних конструкций.
3. Материалы с плохим смягчающим свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны безопасности.

11. Сведения об учете неисправностей оборудования при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, час	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление Акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

12. Сведения об учете технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, час	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено на ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу

14.1 Монтаж детского игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Перед монтажом удалить элементы упаковки с оборудования.

14.3 Установка детского игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. При установке изделия на площадке необходимо выдержать размеры зоны безопасности (от 1 м до 1,5 по периметру изделия) согласно требованиям, ГОСТ Р 52169. Размер площадки не менее 4500×3920 мм.

14.4 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.5 Опорные элементы бетонируются в соответствии с требованием к фундаменту по отметке заглубления.

14.6 Перед вводом оборудования в эксплуатацию, удалить элементы упаковки:

- элементы упаковки аккуратно снять с оборудования и произвести ее утилизацию в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

Инструменты и расходные материалы, используемые при сборке:


- Генератор (не менее 6 кВт)
- Удлинитель (минимум 25 м)
- Ударный шуруповерт электрический
- Рулетка (минимум 5 м)
- Уровень строительный
- Лопаты
- Строительный таз для бетонировки

Требования к фундаменту

Заглубить изделие на 400 мм.

- элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки;
- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм (рис. 2);
- острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления — не менее 20 мм;
- концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.
- Возможна без фундаментная (анкерная) установка оборудования, при этом перемещение оборудования в любом направлении не допускается.

П р и м е ч а н и е — В местах, недоступных для детей (например, при монтаже центральной оси карусели), элементы фундамента допускается располагать на уровне поверхности игровой площадки или на глубине менее 400 мм.

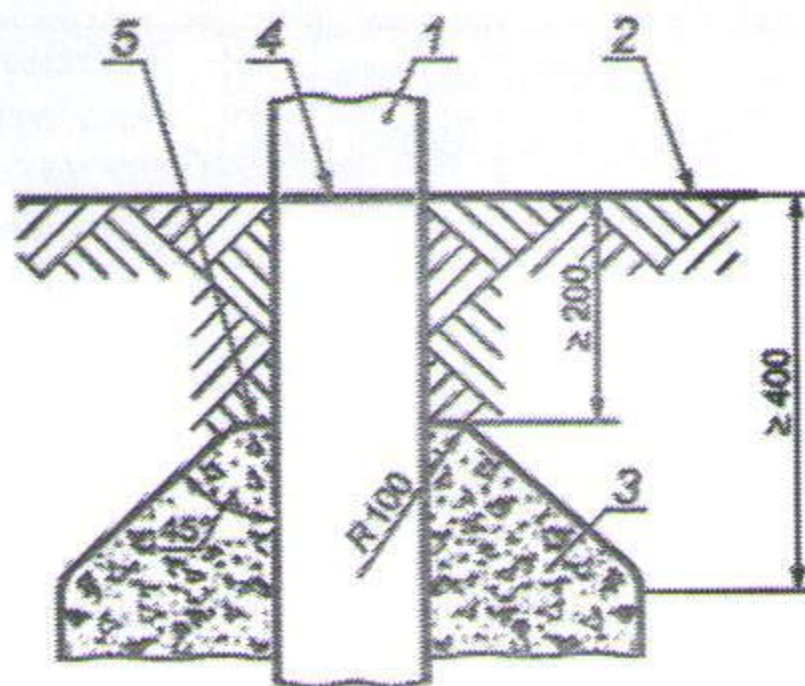

1 — опора; 2 — поверхность покрытия игровой площадки; 3 — фундамент; 4 — базовая отметка заглубления;
5 — верх фундамента

Рис. 2

15. Правила безопасной эксплуатации игрового оборудования

15.1 Оборудование предназначено для спокойной игры, одновременно может использоваться не более 4 детьми.

15.2 Находиться в оборудовании рекомендуется в удобной обуви и одежде, закрывающей руки и ноги.

15.3 Необходимо регулярно проводить визуальный осмотр. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.4 Необходимо регулярно проводить визуальный осмотр. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.5 На детской игровой площадке **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
- Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).
- Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И УКАЗАНИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РЕБЕНОК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМЫ!

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед вводом в эксплуатацию необходимо:

- провести визуальный осмотр;
- проверить целостность конструкции оборудования и наличие всех его элементов;
- убедиться, что все болтовые соединения надежно затянуты и все вертикальные стойки имеют пластиковые заглушки.

В процессе визуального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.

Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

В процессе визуального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и выявления износа элементов конструкции оборудования. Осмотр проводят с периодичностью один раз в квартал. При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал, для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности. Периодичность не более одного раза в год. В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Все вышедшие из строя комплектующие элементы необходимо заменить аналогичными, произведенными на предприятии-изготовителе.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

18. Сведения об утилизации

При наступлении предельных состояний и решении о непригодности оборудования к ремонту и дальнейшей эксплуатации или нецелесообразности дальнейшей эксплуатации, оборудование должно быть демонтировано и утилизировано.


По истечении назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

Составные части Оборудования после демонтажа подлежат утилизации в установленном порядке в специализированных организациях.

Корпуса, рамы и другие металлические части Оборудования подлежат переработке как вторичные ресурсы чёрных и цветных металлов.

Общие указания по утилизации – по СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1386-03 и Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Нормы обращения с отходами – по ГОСТ 30167-2014 и ГОСТ Р 52108-2003.

19. Чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров и зоны безопасности

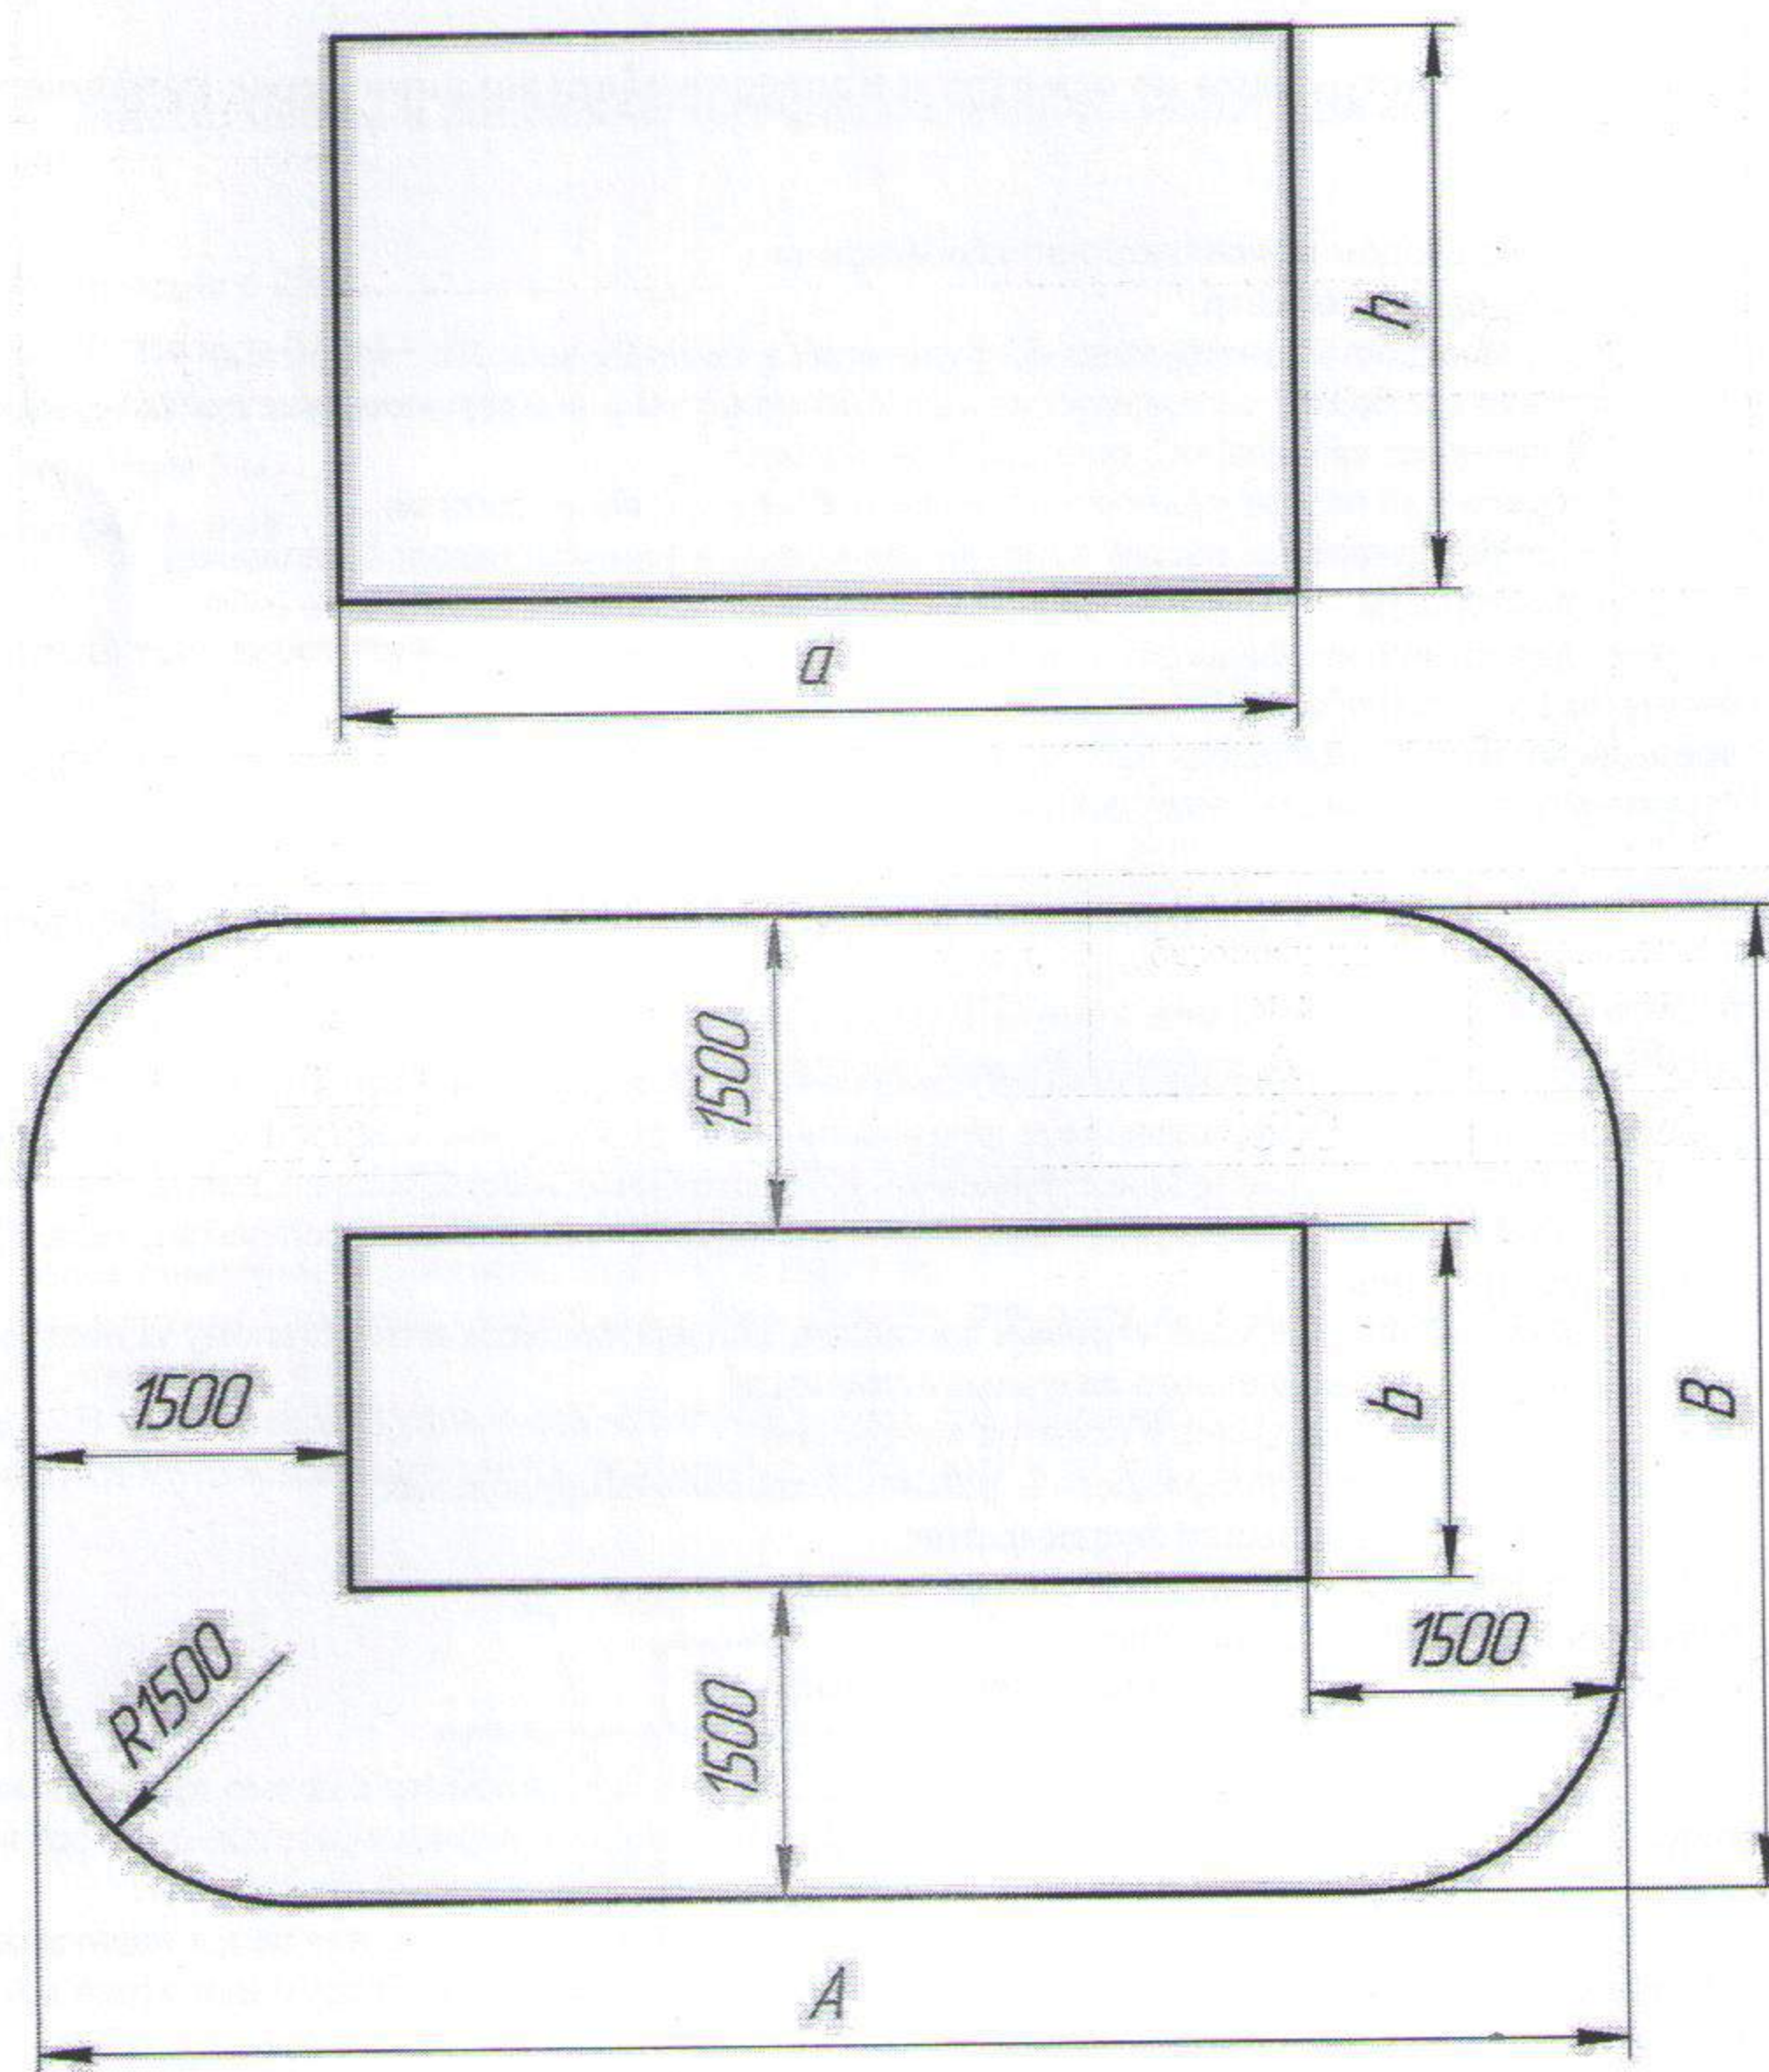

Артикул	Длина оборуд-ния, мм a	Ширина оборуд-ния, мм в	Высота оборуд-ния, мм h	Длина зоны безопасности, мм A	Ширина зоны безопасности, мм B
ТИ1	1500	920	850	4500	3920

Котловик № 178/2019/10
от 23.08.19
ООО «СП» на участке 64/001/19

**Игровой комплекс
(артикул Г9)
ПАСПОРТ
и инструкция по эксплуатации**



Ульяновск 2019 г.

1. Общие сведения

- 1.1. Наименование Игровой комплекс (артикул Г9)
1.2. Предприятие ООО «СП»
1.3. Дата выпуска: «01» октября 2019 г.

2. Назначение

2.1. Данное изделие используется для:

- развития ловкости;
- воспитания смелости;
- преодоления страха при нахождении на высоте;
- развитие координации движения.

2.3. Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе и в части воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минуса 30°C плюс 40°C.

3. Основные технические данные.

3.1. Габаритные размеры, мм:

- ширина5600
- длина.....4600
- высота2800

4. Комплектность

4.1. В состав изделия входят следующие элементы:

- детский игровой комплекс в сборе..... 1 шт..

Комплект крепежных изделий

4.2 Эксплуатационная документация-паспорт на изделие 1 шт.

5. Свидетельство о приемке

Оборудование, соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 53102-2008, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признано годным к эксплуатации.



Дата выпуска: 01 октября 2019 г.

Иванов Ф.В.
инициалы, фамилия

6. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие с оборудования, требованиям ГОСТ при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 36 мес. со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих потребительских качеств.

7. Рекомендации по эксплуатации

7.1. Оборудование представляет собой модульную конструкцию.

7.2. Оборудование используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

7.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

8. Инструкция по монтажу

8.1. Монтаж оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

8.2. Установка оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. При установке изделия на площадке необходимо выдержать размеры зоны безопасности (от 1,5м до 3,5 по периметру изделия) согласно требованиям ГОСТ Р 52169, ГОСТ Р 52167, ГОСТ 52168 и др.

8.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

9. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

9.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

9.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре

проверяют устойчивость конструкции. Степень износа, прочность узлов крепления.
9.3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

10. Техническое обслуживание

10.1 Изделие должно осматриваться Владелец с отражением результатов осмотров в «Графике технических осмотров» данного паспорта (таблица 1).

10.2 Принятая система технического обслуживания:

- регулярный осмотр — один раз в три месяца;
- функциональный осмотр - один раз в три месяца;
- ежегодный осмотр - с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

График технических осмотров

Дата осмотра	Результаты осмотра	Принятые меры

11. Текущий ремонт

11.1. Общие указания.

11.1.1. Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

11.1.2. Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в «График технических осмотров»

11.1.3. Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в графе «Результаты осмотра» в «Графике технических осмотров», а именно:

- замена крепежа;
- сварка металлоконструкций;
- замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.)

11.2. Меры безопасности.

11.2.1. Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.

11.3. Текущие ремонты должны выполняться силами Владельца.

12. Сведения об утилизации

12.1. Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;
- по истечении срока службы (ресурса).

12.2. Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.

12.3. Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

13. Особые отметки

13.1. Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

ИП Листровой П.Г.

ПАСПОРТ

Детский игровой модуль «Кабриолет»

Ульяновск

2020

Детский игровой модуль «Кабриолет» предназначен для детей от 0 до 12 лет (Примерный эскиз прилагается).

Размер в плане 1200-1300 мм. * 800-1000 мм.


Высота от уровня земли до сиденья 800-900 мм.

Модуль представляет собой единую конструкцию из металлического основания, на котором расположена конструкция выполненная из влагостойкой фанеры ФСФ. Игровой модуль способен разместить до 3 детей одновременно. Применяется для оснащения игровых площадок в ДОУ и детских садах.

Характеристика материалов

- берзовая фанера (водостойкая, шлифованная), толщина несущих и огражденных фанерных элементов не менее 24-30 мм. Все фанерные детали выполнены из шлифованной фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 стойкая к атмосферным воздействиям (п. 4.2.10 ГОСТ Р 52169-2003).
- металлические детали, обеспечивающие максимальную безопасность. Сварные швы гладкие. Уголки – закругленные (против травматизма).
- Торцевые отверстия труб закрыты пластиковыми заглушками
- все крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты металлическими заглушками.
- лакокрасочные покрытия полиуретановые, предназначены для применения на детских

площадках, двухкомпонентные краски, стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета.

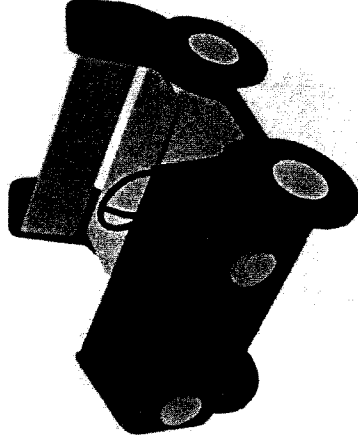

Листровой П.Г.

М.П.

ИП Листровой П.Г.

ПАСПОРТ

Детский игровой модуль «Кабриолет»

Ульяновск

2020

Детский игровой модуль «Кабриолет» предназначен для детей от 0 до 12 лет (Примерный список прилагается).

Размер в плане 1200-1300 мм. * 800-1000 мм.

Высота от урны земли до сиденья 800-900 мм.

Модуль представляет собой единую конструкцию из металлического основания, на котором расположена конструкция выполненная из влагостойкой фанеры ФСФ. Игровой модуль способен разместить до 3 детей одновременно. Применяется для оснащения игровых площадок в ДОУ и детских садах.

Характеристики материалов

- березовая фанера (водостойкая, ламинированная), толщина несущих и огражденных фанерных элементов не менее 24-30 мм. Все фанерные детали выполнены из шпифованной фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 стойкая к атмосферным воздействиям (п. 4.2.10 ГОСТ Р 52169-2003).

-металлические детали, обеспечивающие максимальную безопасность. Сварные швы гладкие. Уголки – закругленные (прогни травматизма).

-Торцевые отверстия труб закрыты пластиковыми заглушками

-все крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты металлическими заглушками.

- лакокрасочные покрытия полупрозрачные, предназначены для применения на детских

площадках, двухкомпонентные краски, стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета.




Листровой П.Г.

М.П.

19 Чертежи и схемы

Рисунок 1 – общий вид и разбор качалки.

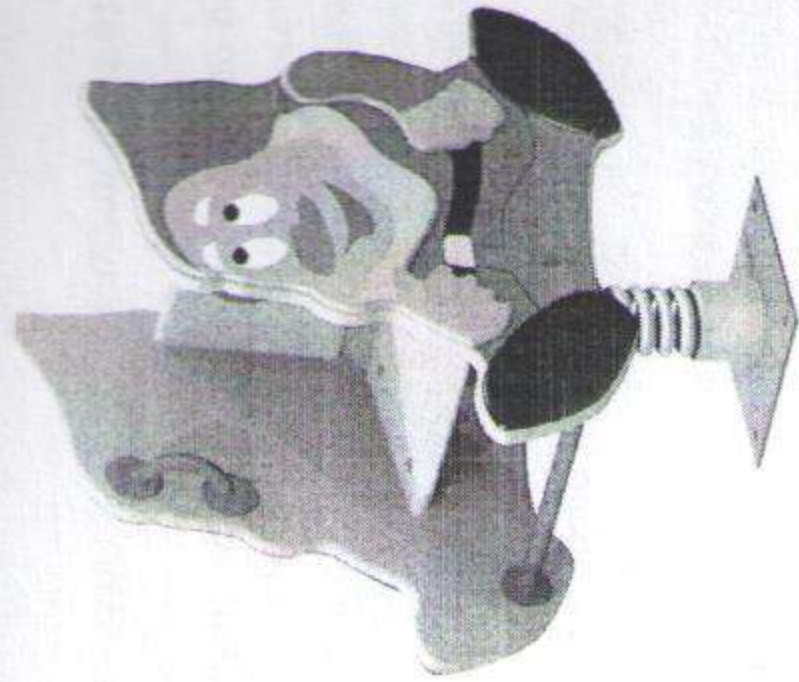

Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
регензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

личная подпись

инициалы, фамилия

МП.

г. Тольятти
2021

Общество с ограниченной ответственностью
«ДИКС»

И.Р. Мамышев

Качалка на пружине «Гномик»
ИО-3.1.32

ПАСПОРТ

54

Содержание

- Основные сведения об изделии
- Основные технические данные
- Комплектность
- Свидетельство о приемке
- Свидетельство о консервации
- Свидетельство об упаковке
- Гарантийные обязательства
- Рекламации
- Сведения о хранении
- Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
- Учет неисправностей при эксплуатации
- Учет технического обслуживания
- Сведения о ремонте
- Инструкция по монтажу
- Правила безопасной эксплуатации
- Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
- Инструкция по осмотру
- Основные отметки
- Чертежи и схемы

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование Качалка на пружине «Гномик»

1.2 Предприятие ООО «ДИКС»

1.3 Заводской номер 524

1.4 Дата выпуска 07.2021 г.

Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет и создает условия:

- обеспечивающие физическое развитие ребенка;

- ловкость и смелость

2 Основные технические данные

2.1 ДхШхВ мм: Длина, мм 794, Ширина, мм 400, Высота, мм 840

3 Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Крепление корпуса	1	
2	Пружина	1	
3	Ручки	2	
4	Борта в виде гномика	1	
5	Сидение /спинка	1/1	

4 Свидетельство о приемке

Качалка на пружине заводской номер 524 соответствует ГОСТ Р 52169-

2012 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

07.2021 г.

личная подпись

Крайников О.В.
инициалы, Фамилия

5 Свидетельство о консервации

Качалка на пружине «Гномик»

наименование изделия

Заводской номер 524

наименование предприятия производившего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию провел

личная подпись

М.П.

инициалы, фамилия

ИО-3.1.32
обозначение

6 Свидетельство об упаковке

Заводской номер 544 Упаковано г. Тольятти Качалка на пружине «Гномик» ИО-3.1.32

Наименование предприятия, производившего упаковку

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки 07.2021_

Упаковку проверел Крайнюков О.В. инициалы,



7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Качалка на пружине «Гномик» ИО-3.1.32 заводской номер 544 требованиям, ГОСТ Р 52299-2013 и ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).
Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок качалки в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

-Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату

выпуска;

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной останова качалки, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Установки на хранение	Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
	Снятия с хранения			

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

12 Учет технического обслуживания

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13 сведения о ремонте

Наименован ие составных частей изделия или элемента конструкций	Основание для проведения ремонта	Дата		Выход из ремонта	Время на работки до ремонта, ч	Наименован ие организаций проводивши й ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственн ого лица
		Поставлено в ремонт	Поставлено в ремонт				

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
 - проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
 - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации

15.1 Качалка на пружине «Гномик» ИО-3.1.32 предназначена для отдыха на детских игровых площадках.

15.2 Качалка на пружине «Гномик» ИО-3.1.32 представляет собой модульную конструкцию.

15.3 Качалка на пружине «Гномик» ИО-3.1.32 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

24

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИКС»

ИП Мамочкин


Качалка на пружине «Петушок»
ИО-3.1.11

ПАСПОРТ

г. Тольятти
2021

19 Чертежи и схемы

Рисунок 1 – общий вид и разбор качалки.

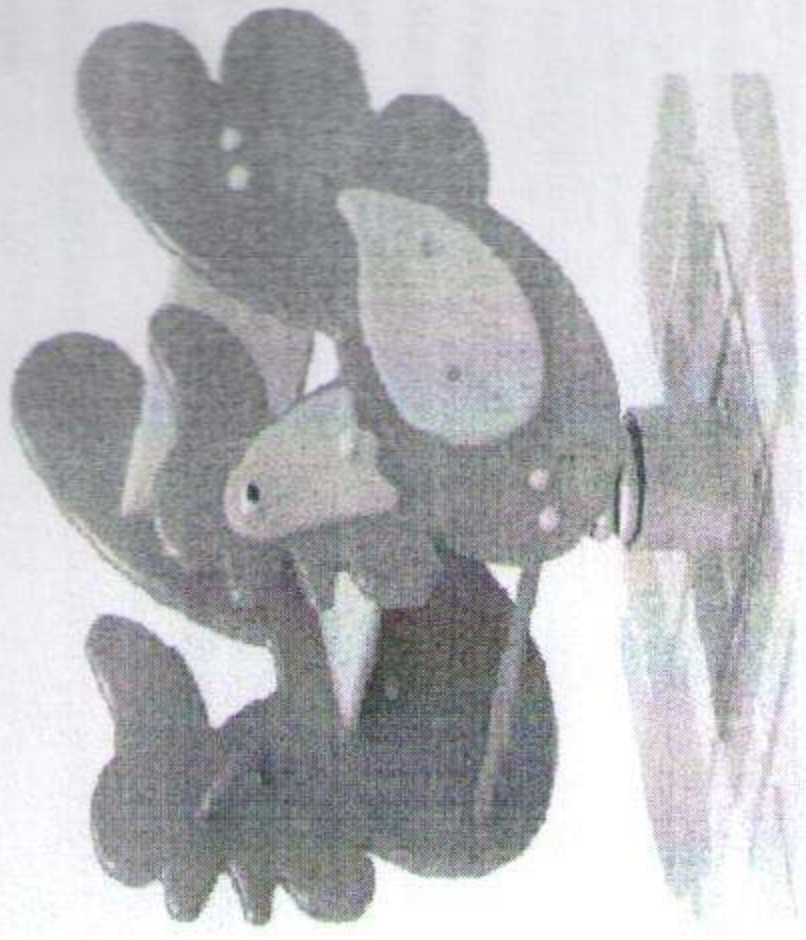

Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

личная подпись

инициалы, фамилия

МП.

Содержание

- 1. Основные сведения об изделии
- 2. Основные технические данные
- 3. Комплектность
- 4. Свидетельство о приемке
- 5. Свидетельство о консервации
- 6. Свидетельство об упаковке
- 7. Гарантийные обязательства
- 8. Рекламации
- 9. Сведения о хранении
- 10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
- 11. Учет неисправностей при эксплуатации
- 12. Учет технического обслуживания
- 13. Сведения о ремонте
- 14. Инструкция по монтажу
- 15. Правила безопасной эксплуатации
- 16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
- 17. Инструкция по осмотру
- 18. Основные отметки
- 19. Чертежи и схемы

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование Качалка на пружине «Петушок»
 - 1.2 Предприятие ООО «ДИКС»
 - 1.3 Заводской номер 528
 - 1.4 Дата выпуска 07.2021 г.
- Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет и создает условия:
- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
 - ловкость и смелость

2 Основные технические данные

- 2.1 Длина – 0,80 м
- 2.2 Ширина – 0,45 м
- 2.3 Высота – 0,77 м

3 Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Крепление корпуса	1	
2	Пружина	1	
3	Корпус	1	
4	Ручки	2	
5	Борта в виде Петуха	2	
6	Сидение	1	

4 Свидетельство о приемке

Качалка на пружине заводской номер 528 соответствует ГОСТ Р 52169-2012 признан годным к эксплуатации

М.П.

Дата выпуска

07.2021 г.

Крайнюков О.В.
инициалы, Фамилия

5 Свидетельство о консервации

Качалка на пружине «Петушок»
наименование изделия

ИО-3.1.11
обозначение

Заводской номер 528 подвергнуто консервации на
наименование предприятия производящего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию провел

М.П.

личная подпись

инициалы, фамилия

6 Свидетельство об упаковке

Качалка на пружине «Петушок» ИО-3.1.11

наименование изделия, обозначение

заводской номер 548 упаковано г.Тольятти

Наименование предприятия, производящего упаковку

огласно требованиям нормативных документов

дата упаковки 07.2021

Крайников О.В.

инициалы,

паковку провел

личная подпись
фамилия



7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **Качалка на пружине Петушок» ИО-3.1.11** заводской номер 548 требованиям, ГОСТ Р 52299-2013 и ГОСТ 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).
Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок качалки в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

-Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Установки на хранение	Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
	Снятия с хранения			

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

12 Учет технического обслуживания			
дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13 сведения о ремонте				
Наименование составных частей изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта	
			Время на работы до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт

14.1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации

15.1 Качалка на пружине «Петушок» ИО-3.1.11 предназначена для отдыха на детских игровых площадках.

15.2 Качалка на пружине «Петушок» ИО-3.1.11 представляет собой модульную конструкцию.

15.3 Качалка на пружине «Петушок» ИО-3.1.11 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скользя, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

ООО «СП»

**Баскетбольная стойка «Жираф»
(артикул СП28)**

**ПАСПОРТ
и инструкция по эксплуатации**



Ульяновск 2022 г.

1. Общие сведения

1.1. Наименование Баскетбольная стойка «Жираф» (артикул СП28)

1.2. Предприятие ООО «СП»

1.3. Дата выпуска: 17.05.2022г.

1.4. Баскетбольная стойка «Жираф» предназначен для детей от 4 до 10 лет и создает условия:

- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- развивающие координацию движений;
- для игры, развития ловкости, воспитания смелости.

2. Основные технические данные.

3.1. Габаритные размеры, мм0

- ширина 950
- длина 1600
- высота 2650

3. Комплектность

4.1. В состав изделия входят следующие элементы:

- Баскетбольная стойка «Жираф» в сборе 1шт.

4.2 Эксплуатационная документация-паспорт на изделие 1шт.

4. Свидетельство о приемке

Баскетбольная стойка «Жираф» признана годным к эксплуатации.

Дата выпуска: 17 мая 2022г.

Исходова Н.Н.
инициалы, фамилия

М.П.

личная подпись

5. Свидетельство об упаковке

14.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозий и воздействия влаги при хранении и транспортировке.

14.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

6. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 36 мес. со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Срок службы оборудования 8 лет со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу)

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих потребительских качеств.

7. Требования к покрытию площадки под установку детского спортивно-игрового оборудования

Площадка, на которой устанавливается игровое оборудование, должна отвечать следующим требованиям:

1. Устанавливается зона безопасности вокруг игрового оборудования (составляет от 1,5 до 3,5м по периметру конструкции).
2. В зоне безопасности не должно находиться опасных предметов и элементов посторонних конструкций.
3. Материалы с плохим смягчающим свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны безопасности.
4. Поверхность площадки в зоне безопасности должна быть покрыта ударопоглощающими материалами:
 - Насыпными (песок, гравий (мелкой фракции), дерн, опилки, кора деревьев). Толщина такого покрытия не менее 300мм. Если материал сыпучий, то толщину слоя следует увеличить до 500мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации изделия;
 - Резиновым покрытием, когда не возможно обеспечить 300мм насыпного покрытия. Толщина резинового покрытия не менее 40мм.

8. Рекомендации по эксплуатации

8.1. Оборудование предназначено для детей от 4 до 10 лет

8.2. Оборудование представляет собой модульную конструкцию.

8.3. Оборудование используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

8.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

Запрещается:

- пользоваться оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг;
- мусорить, оставлять окурки, приносить и оставлять посторонние предметы;
- выгуливать домашних животных;
- использовать не по назначению, а так же пачкать или ломать оборудование.

9. Транспортировка и хранение.

- 9.1 Упакованное оборудование транспортируется в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.
- 9.2 При погрузке, разгрузке и монтаже соблюдать меры предосторожности для обеспечения сохранности элементов комплекса.
- 9.3 Упакованное оборудование должно храниться в складских условиях, обеспечивающих сохранность изделия от механических воздействий, загрязнений, действий агрессивных средств, прямых солнечных лучей.

10. Инструкция по монтажу

10.1. Монтаж детского игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.


10.2 Перед монтажом удалить элементы упаковки с оборудования.

10.3. Установка детского игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. При установке изделия на площадке необходимо выдержать размеры зоны безопасности (от 1,5 м до 3,5 м по периметру изделия), площадки не менее 4550×3848 мм.

10.4. Заглубить изделие на 400 мм.

- элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки;
- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм (рисунок 19);
- острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления — не менее 20 мм;
- концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.

Примечание — В местах, недоступных для детей (например, при монтаже центральной оси карусели), элементы фундамента допускается располагать на уровне поверхности игровой площадки или на глубине менее 400 мм.

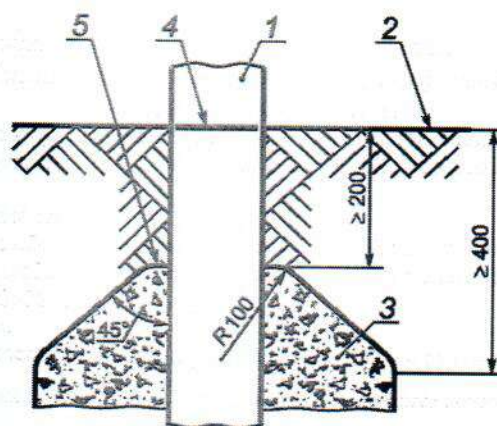

1 — опора; 2 — поверхность покрытия игровой площадки; 3 — фундамент; 4 — базовая отметка заглубления; 5 — верх фундамента

Рисунок 19 — Фундамент

10.5. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности

11. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

11.1 Перед вводом в эксплуатацию необходимо:

- провести визуальный осмотр;
- проверить целостность конструкции оборудования и наличие всех его элементов;
- убедиться, что все болтовые соединения надежно затянуты и все вертикальные стойки имеют пластиковые заглушки.

12. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

12.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

12.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

12.3. Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового комплекса проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

13. Техническое обслуживание

13.1 Изделие должно осматриваться Владелльцем с отражением результатов осмотров в «Графике технических осмотров» данного паспорта (таблица 1).

13.2 Принятая система технического обслуживания:

- регулярный осмотр — один раз в три месяца;
- функциональный осмотр - один раз в три месяца;
- ежегодный осмотр - с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

График технических осмотров

Дата осмотра	Результаты осмотра	Принятые меры

14. Текущий ремонт

14.1. Общие указания.

14.1.1. Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

14.1.2. Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в «График технических осмотров»

14.1.3. Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в графе «Результаты осмотра» в «Графике технических осмотров», а именно:

- замена крепежа;
- сварка металлоконструкций;
- замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.)

14.2. Меры безопасности.

14.2.1. Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.

14.3. Текущие ремонты должны выполняться силами Владелльца.

15. Сведения об утилизации

15.1. Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;
- по истечении срока службы (ресурса).

15.2. Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.


15.3. Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

16. Особые отметки

16.1. Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

19 Чертежи и схемы

Рисунок 1 – общий вид лаза

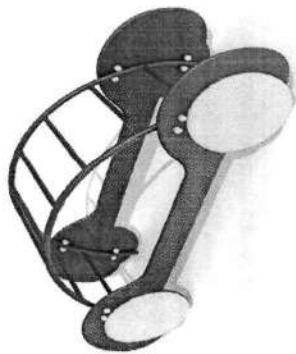

Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

личная подпись

инициалы, фамилия

МП.

Общество с ограниченной ответственностью
«ДЕТСКИЙ КРАЙ»

Лаз «Машинка»

СИО-2.2.14

ПАСПОРТ

г. Тольятти
2018

12 Учет технического обслуживания

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13 сведения о ремонте

Наименование составных частей изделия или элемента конструкций	Основание для проведения ремонта	Дата		Время на работы до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
 - проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
 - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации

15.1 Лаз «Машинка» СИО-2.2.14 предназначен для отдыха на детских игровых площадках.

15.2 Лаз «Машинка» СИО-2.2.14 представляет собой модульную конструкцию.

15.3 Лаз «Машинка» СИО-2.2.14 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование Лаз «Машинка»

1.2 Предприятие ООО ДК

1.3 Заводской номер 358

1.4 Дата выпуска

Лаз предназначен для детей от 5 лет:

- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- интеллектуальное развитие;
- ловкость и смелость;
- воображение.

2 Основные технические данные

2.1 Длина – 2,13 м

2.2 Ширина – 0,72 м

2.3 Высота – 1,02 м

3 Комплектность			
№	Наименование	Количество	Примечание
1	Лаз машинка	1	Поставляется в собранном виде
	Лаз дуга	1	
	Накладки фанерные	2	

Свидетельство о приеме

Лаз «Машинка» заводской номер 358 соответствует ГОСТ Р 52169-2012

признам годным к эксплуатации.

М.П. Дата выпуска

22 ИЮН 2018

Крайнюков О.В.
инициалы, Фамилия

5 Свидетельство о консервации

Лаз «Машинка»

наименование изделия

Заводской номер _____ подвергнуто консервации на _____
наименование предприятия, производящего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию провел _____

личная подпись

М.П.

инициалы, фамилия

СИО-2.2.14
обозначение

6 Свидетельство об упаковке

Заводской номер 358 упаковано Лаз «Машинка» СНО-2.2.14
наименование изделия, обозначение



Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки 10.06.2018

Упаковку провел Крайников О.В.

личная подпись
фамилия

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Лаз «Машинка» СНО-2.2.14 заводской номер 358 требованиям, ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Установки на хранение	Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
	Снятия с хранения			

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Рекламации
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру
18. Основные отметки
19. Чертежи и схемы

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а также узлы крепления.


17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скользящих, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18. Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

Рисунок 1 – общий вид Мишень.

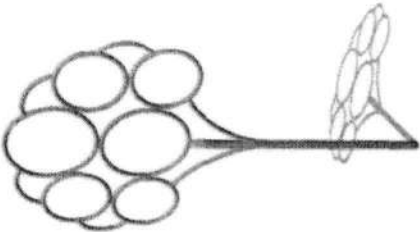

Закладчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

личная подпись

МП.

инициалы, фамилия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИКС»

Мишень "Деревце" металлическое
СИО-4.3.19

ПАСПОРТ

г. Тольятти
2021

Дата	1.2 учет технического обслуживания	
	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ
		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13 сведения о ремонте

Наименование составных частей изделия или элемента конструкции	Дата		Время на работы до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
	Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
 - проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
 - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации

- 15.1 Мишень "Дерево" металлическое СИО-4.3.19 предназначен для отдыха на детских игровых площадках.
- 15.2 Мишень "Дерево" металлическое СИО-4.3.19 представляет собой модульную конструкцию.
- 15.3 Мишень "Дерево" металлическое СИО-4.3.19 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование Мишень "Дерево" металлическое
- 1.2 Предприятие ООО «ДИКС»
- 1.3 Заводской номер 561
- 1.4 Дата выпуска 07.2021 г.
- Мишень для детей от 3 лет. Развивает в процессе игры быстроту, ловкость и фантазию детей. А также способствует развитию логического мышления.
- 2 Основные технические данные
- 2.1 Высота, мм 1900
- Мишень малая для мячей, диаметр, мм 200
- Мишень большая для мячей, диаметр, мм 300

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Каркас мишени (металлический)	1	

4 Свидетельство о приемке

Мишень заводской номер 561 соответствует ГОСТ Р 52301-2013 признан годным к эксплуатации.



5 Свидетельство о консервации

СИО-4.3.19 обозначение

Заводской номер 561 подтверждено консервации на наименование предприятия, производящего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию провел

М.П.

личная подпись

инициалы, фамилия

6 Свидетельство об упаковке

Заводской номер 561 Упаковано 1. Гончарти **Мишень "Дерево" металлическое СИО-4.3.19** наименование изделия, обозначение

Наименование предприятия, производящего упаковку

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки 07.2021

Упаковку провел

Крайников О.В.

личная подпись

инициалы, фамилия

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **Мишень "Дерево"** **металлическое СИО-4.3.19** заводской номер 361 требованиям, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок мишени в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

-Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- общее время работы, ч;

- сведения об имеющихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки мишени, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
Установки на хранение	Снятия с хранения		

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приеме
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Рекламации
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру
18. Основные отметки
19. Чертежи и схемы

Покрытые площадки не входят в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17.

Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют прочность узлов крепления.

Степень износа поверхности скользяния, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

Рисунок 1 – обшивка виа Мостика Эскиз может отличаться от готовой продукции.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИКС»

Мостык-Переход
СИО-2.2.08.1

ПАСПОРТ

Заказчик с принятыми эксплуатациями и условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

Исполнитель

МД.

Исполнитель

г. Тольятти
2021

12 Учет кадровых документов			
Дата	Заполнен по техническому регламенту	Наименование производственных работ	Длительность, включая фактически и количество отсутствующего лица

13 сведения о ремонте				
Наименование исп.	Описание для сведения о ремонте	Поставлено в ремонт	Дата Начало ремонта	Длительность, включая фактически и отсутствующего лица

14. Инструкции по монтажу

14.1. Монтаж может производиться предпринимателем-наемщиком или другим квалифицированным лицом, прошедшим специальную подготовку для этого.

14.2. Установка производится на ровной площадке, свободной от

препятствий.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 инструкции паспорта;
- обеспечить безопасные условия работы, обеспечить безопасность при проведении монтажных работ, обеспечить соблюдение требований безопасности.

15. Правила безопасной эксплуатации

15.1. Мастерик-Перезод СИО-2.2.08.1 предназначен для установки на

конструкции

15.2. Мастерик-Перезод СИО-2.2.08.1 предназначен для установки на

15.3. Мастерик-Перезод СИО-2.2.08.1 предназначен для установки на

безопасной эксплуатации оборудования (машин, механизмов, устройств)

производить регулярный и/или аварийный осмотр.

1. Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование: Мастерик-Перезод
- 1.2 Предприятие: ООО «ДЖКС»
- 1.3 Заводской номер: 560
- 1.4 Дата выпуска: 07.2021

Возраст: Перезод предназначен для детей от 3 лет до 12 лет.

- обеспечение безопасности; функциональное назначение;
- надежность и прочность;
- долговечность;
- безопасность.

2. Основные технические данные

2.1 Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота): Длина, мм 1900; Ширина, мм 900; Высота, мм 1800

№	Наименование	Количество, шт.	Примечание
1	Металлический каркас	1	
2	Пол	1	
3	Борта	4	

Мастерик-Перезод заводской номер 560 соответствует ГОСТ Р 52169-2012

используя материалы

4. Свидетельство о приемке

Дата выпуска: 07.2021 г.

Подпись: _____

М.П. _____

5. Свидетельство о консервации

Мастерик-Перезод

Заводской номер: 560

Свидетельство о консервации

Дата консервации: _____

Срок консервации: _____

Консервация произведена: _____

М.П. _____

6 Сметка учета об уловках

Заказной номер 660 уловки: 1 бланк Мостки-Перелом СНО-2.2.08.1

Инициалы и подпись ответственного лица

Согласно требованиям инструкции к документам

Дата утилизации 07.2021

Утилизирован

Личная печать



Крупицкий Д.В.
Инициалы, фамилия

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Мостки-Перелом СНО-2.2.08.1 заказной номер 660 требованиям, ГТД:1 Р 32169-2012 при соблюдении установленных (подлежащих) правил эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня востановления работ эксплуатанту (издательству).

Препятствия для не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования и комплектующих не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Ответственность за исправление неисправностей лежит на фирме-изготовителе в течение 2 к/ч, за исключением мест выполнения работ фирмой.

8 Рекомендации

В случае обнаружения дефекта или поломки оборудования в период гарантийного срока по выше упомянутым (инициалам) обращайтесь. Акт-реквизиции.

Акт-реквизиции до 1 к/ч издательству.

Наименование, детали и материалы оборудования, заводской номер и дату выпуска:

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию.
- общее время работы, ч;
- состояние обшивки и несущих элементов;
- детали, вышедшие из строя и подлежащие замене;
- оборудование, детали, сохранены до момента предоставления изготовителю.

9 Сведения о хранении

Условия хранения	Сроки хранения	Условия хранения	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
Условия хранения	Сроки хранения	Условия хранения	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производящей расконсервацию	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата обнаружения неисправности	Характер неисправности (описание)	Время работы оборудования с момента обнаружения	Наименование организации, производящей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

Содержание

1. Основные сведения об ИЛС-ЛНИ
2. Основные технические данные
3. Командность
4. Свидетельство в приёме
5. Свидетельство о консервации
6. Служебность об утилизации
7. Изыскательные объекты
8. Реализация
9. Сведения о привлечении
10. Сведения о консервации и реконструкции при эксплуатации
11. Учёт эффективности при эксплуатации
12. Учёт технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Исполнение по ремонту
15. Порядок фактической эксплуатации
16. Инструкция по ремонту и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по ремонту
18. Указания о ремонте
19. Чертёж и схема

Данные, указанные не входят в составность проекта.

16. Инструкция по ремонту и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Данные, указанные не входят в составность проекта.

Эксплуатация осуществляется только после полного завершения работ.

17.

Инструкция по ремонту, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования проводится ежедневно. При обнаружении неисправностей немедленно сообщается руководителю работ.

17.2. Функциональный осмотр оборудования проводится ежедневно один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности оборудования, прочность узлов крепления.


17.3. Технический осмотр оборудования проводится с периодичностью один раз в 12 мес.

18. Общие данные

Возможны разногласия между фактическим, фактическим и фактическим исполнением, так как инструкция по ремонту и проверке оборудования перед началом эксплуатации

ПАСПОРТ
ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Песочница
артикул004237

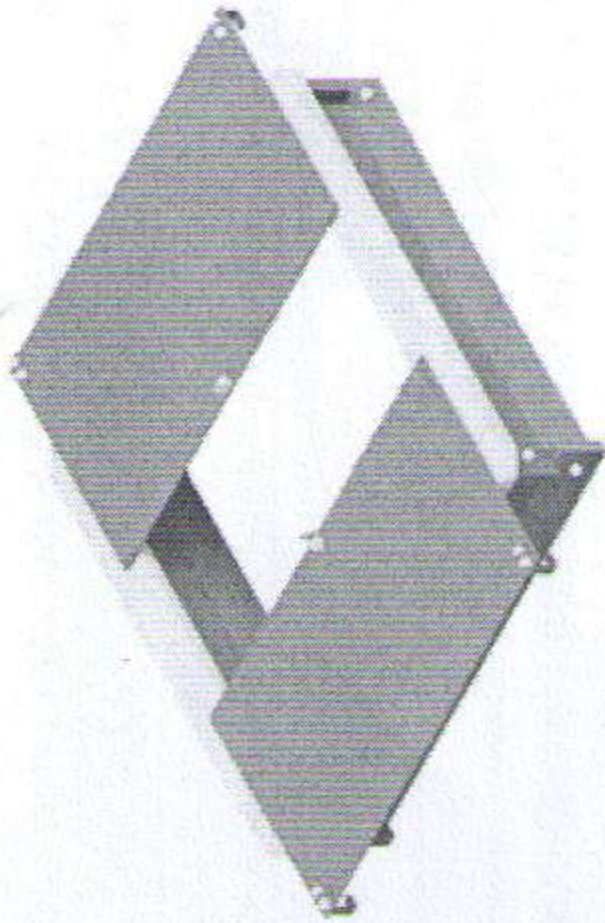

11	910541	Комплект заглушек M8 (средние)		8
12	911103	Болт мебельный 6x30 DIN 603		10
13	420608	Уголок 40*40*30 мм		2
14	914101	Din 125 шайба 8		18

26. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ЕАЕ

СОДЕРЖАНИЕ


1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.....	3
2.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3.	КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
4.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	4
5.	СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ.....	4
6.	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	4
7.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	4
8.	РЕКЛАМАЦИЯ.....	5
9.	СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ.....	5
10.	СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ.....	5
11.	УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	5
12.	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	5
13.	СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ.....	6
14.	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.....	6
15.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
16.	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.....	6
17.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	7
18.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ.....	7
19.	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ.....	7
20.	НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ.....	8
21.	СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.....	8
22.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	8
23.	ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	9
24.	ТИПОВЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ.....	9
25.	ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ (Приложение к паспорту).....	10
25.1	СХЕМА СБОРКИ.....	10
25.2	ПОРЯДОК СБОРКИ ПЕСОЧНИЦЫ 004237.....	11
25.3	СПЕЦИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА ДЛЯ ПЕСОЧНИЦЫ 004237.....	11
26.	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.....	12

25.2 ПОРЯДОК СБОРКИ ПЕСОЧНИЦЫ 004237

1. Крепление уголков к бортовым доскам:



2. Крепление накрывочных досок к бортам и бортов между собой:

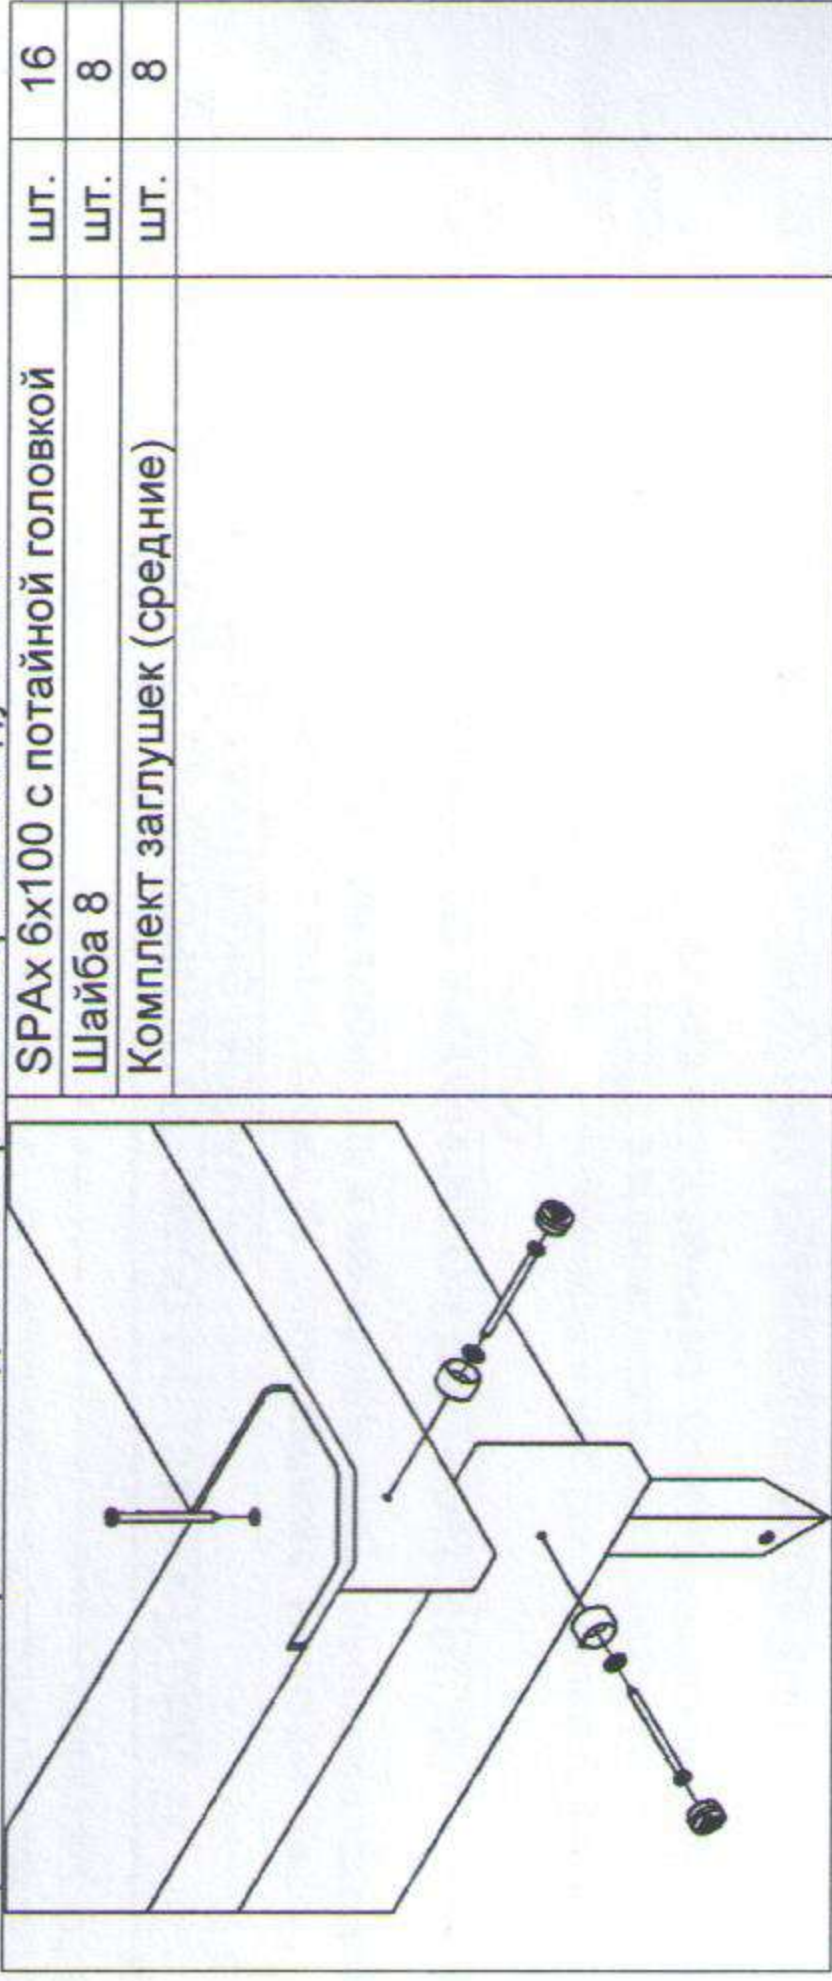

3. Крепление кронштейнов крышки (4 шт.) и уголков для замка (2 шт.):

Мебельный болт M6x30	шт.	10
Шайба 8	шт.	10
Гайка M6	шт.	10
Комплект заглушек (малые)	шт.	10
Уголок 40x40x30	шт.	2

25.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА ДЛЯ ПЕСОЧНИЦЫ 004237

ПОЗ.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЛ-ВО
7	912210	Шуруп универ. (UK) 4x40		32
8	912219	Шуруп универ. (UK) 6x100		16
9	913301	Din 985 гайка M6		10
10	910542	Комплект заглушек M6 (малые)		10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Песочница

Page: 1 (1)
(Страница)

General view
(Общий вид)

A diagram of a square with side length 1200. The vertical side is labeled 1200 and the horizontal side is labeled 1200.

370
330**
0
-220

** the maximum height of free fall
(** - максимальная высота свободного падения)

Scheme of the post placing with foundations
(Схема расположения фундаментов со стойками)

The equipment mounting plan
(Схема монтажа оборудования)

Elements assembling scheme
(Общая схема сборки элементов)

Раскер (Упаковщик)





Date (Дата)


No.

အကျဉ်းချုပ်:

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

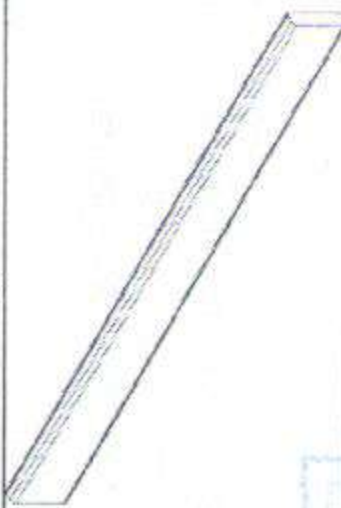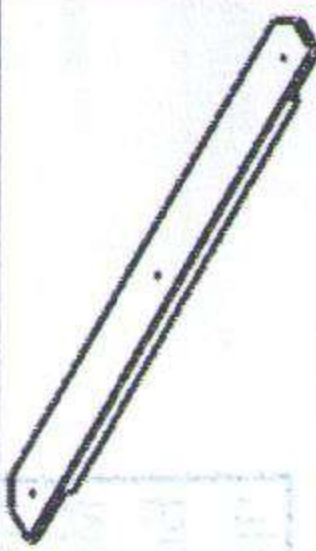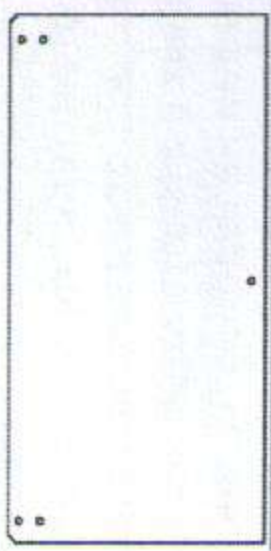N	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.
1	420601-90	Уголок L=500 мм		4	шт
2	421803-51	Кронштейн песочницы		4	шт
3	433003-51	Доска бортовая 1280x140x40		4	шт
4	433003-54	Доска бортовая 1280x140x40		4	шт
5	433004-52	Доска накрывочная		4	шт
6	442002-51	Крышка песочницы		2	шт
7	254237	Комплект крепежа для 004237	-	1	Комплект

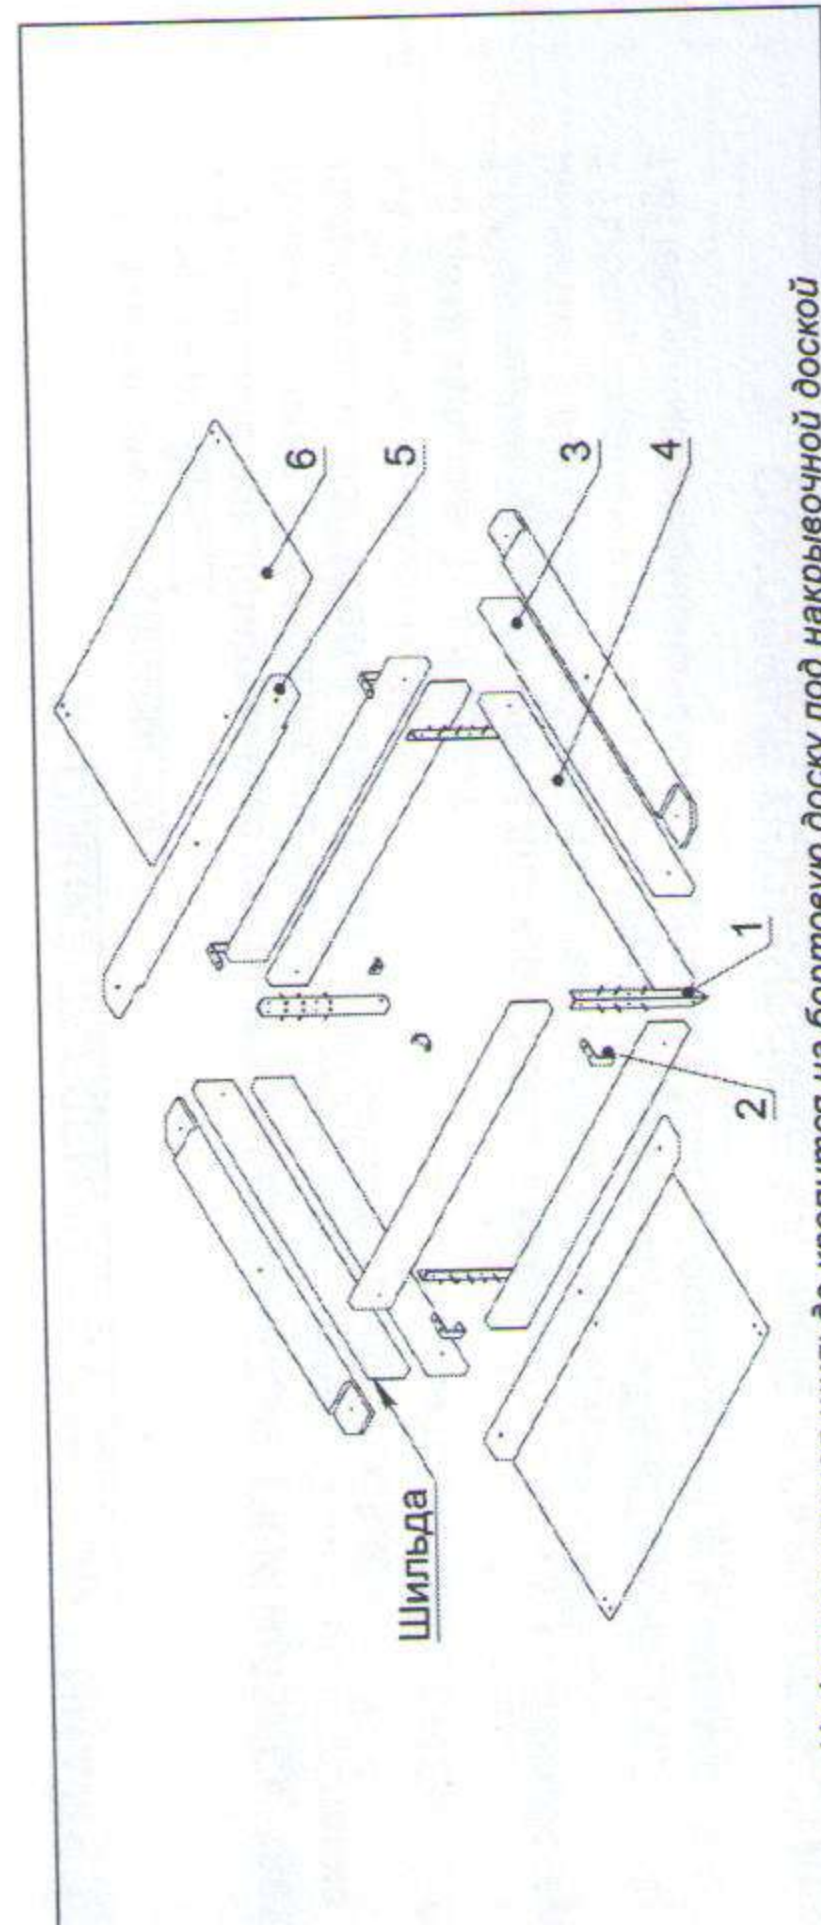

Информационная шильда крепится на бортовую доску под накрывочной доской

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Песочница, артикул 004237, заводской номер 024586 изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ-960000-50003558-14, признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

подпись
08.2020 г.
сло, месяц, год

ПК «Инфлэкс»
Мастер службы сервиса
Бочков А.Н.
приказ № 4 от 17.02.2020

расшифровка подписи

5. СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ

Изделие не подлежит расконсервации на заводе изготовителе.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Песочница, артикул 004237, заводской номер 024586 упакована АО «КСИЛ ПК ЧФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл, Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лаголово д, Советская ул, строение 48, помещение 1

должность
08.2020 г.
сло, месяц, год

ПК «Инфлэкс»
Мастер службы сервиса
Бочков А.Н.
приказ № 4 от 17.02.2020

расшифровка подписи

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем требований к транспортированию, хранению, эксплуатации и обслуживанию установленных в эксплуатационной документации.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также андализма.

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 7.

23. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

23.1 Безопасная эксплуатация должна осуществляться согласно требованиям ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования".

23.2 Песочница предназначена для детей от 1 года, ростом от 70 см и весом от 9 кг.

23.3 Дети младше 7 лет должны находиться под присмотром взрослых.

23.4 Песочница используется на детских площадках без наблюдения оперативным персоналом. Поэтому в целях безопасной эксплуатации владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре необходимо обследовать деревянные и металлические конструкции на износ, а также узлы крепления.

23.5 Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.

24. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ

Подготовить ямы размером 200×200 мм глубиной 300 мм, установить песочницу на уголках по уровню, подсыпав на дно щебень, фракция 20, произвести обратную засыпку с трембованием (бетонирование не предусмотрено). Эксплуатация разрешается сразу после установки песочницы. До окончания монтажа площадки изделие должно быть ограждено сигнальной лентой.

Возможность установки оборудования другим способом согласовывается с производителем.

Древесная кора	20 - 80	200	2
		300	3
Древесная стружка	5 - 30	200	2
		300	3
Песок ^{б)}	0,2 - 2	200	2
		300	3
Гравий	2 - 8	200	2
		300	3
Мягкие резиновые покрытия	На жесткой поверхности На гравии	40 (плитка)	1,1
		40 (плитка)	1,6

а) Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.
б) Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.

Рекомендуемый тип покрытия: древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, коврики на гравий.

20. НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Назначенный срок службы песочницы составляет 10 лет при правильной эксплуатации, ежегодных профилактических мероприятиях (ремонт, окраска).

21. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование транспортируется в разобранном виде на поддоне. Перевозка может осуществляться автомобильным транспортом или в железнодорожном контейнере. Оборудование на поддоне должно быть стянуто упаковочной лентой и обернуто в упаковочную пленку. Поддон от сдвига крепится к полу автомобиля или контейнера, либо стягивается ремнями.

Дата транспортировки	Наименование организации, проводившей транспортировку	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 6.

22. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизацию оборудования производит эксплуатант по истечении назначенного срока службы или преждевременной поломки, износа оборудования или его основных узлов. Производится разборка оборудования. Раскрываются болтовые соединения, фанерные и деревянные изделия укладываются на один поддон, металлические комплектующие и метизы на другой поддон. Подплатники под оборудование вместе с фундаментами выкапываются, разрешается оставлять в грунте фундаменты, которые находятся на глубине не менее 400 мм от поверхности игровой площадки. Фундаменты под навесное оборудование также выкапываются. Места, где были фундаменты, отсыпают балластным слоем щебня и отсева с послойным трамбованием. Разобранное оборудование вывозят с площадки специальными организациями на утилизацию.

Наименование оборудования и артикул	Заводской номер оборудования	Дата		Причина утилизации	Наименование организации, проводившей утилизацию	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Установки оборудования	Утилизации оборудования			

Форма 7

8. РЕКЛАМАЦИЯ

В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация.

Данный акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, дни;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки детского игрового оборудования, должны быть сохранены до принятия решения и устранения неисправности.

9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Дата	Условия хранения изделия		Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	Установки на хранение	Снятие с хранения	

Форма 1

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 1.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ

Дата	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)		Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	консервации	расконсервации	

Форма 2

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 2.

11. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер проявления неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, дни	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание

Форма 3

Для учета неисправностей при эксплуатации необходимо завести журнал согласно форме 3.

12. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

Форма 4

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 4.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Форма 5				
Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Наименование организации, проводившей ремонт
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта	
				Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 5. Детали и части оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, отсутствуют.

14. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Условия хранения в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от - 50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98%.

15. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для эксплуатации на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха - 50 °С до -40 °С и относительной влажности воздуха не более 98%. Эксплуатация с наледью при отрицательных температурах воздуха запрещена

16. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

6.1 Монтаж детского игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими для этого материально-технической базой и навыками.

6.2 В целях обеспечения безопасной эксплуатации, монтаж оборудования производится на ровной площадке (наклон не допускается), свободной от насаждений. Ориентация оборудования и его элементов в целях защиты от воздействия климатических условий не требуется. Особые требования к окраске оборудования и элементов отсутствуют.

6.3 Размеры площадки для размещения оборудования, безопасное расстояние от поверхности игровой площадки до оборудования и высота свободного падения указаны в п.2 настоящего паспорта.

6.4 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
 - проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
 - при проведении монтажных работ необходимо соблюдать меры предосторожности.
- 6.5 Сборка и монтаж оборудования производится по схеме, представленной в приложении к данному паспорту (п. 25.1, п. 25.2).

6.6 Инструмент, необходимый для сборки детского игрового оборудования:

- лопата штыковая – 1 шт.
- шуруповерт – 1 шт;
- рулетка – 1 шт;
- гаечная головка №13, №10;
- уровень – 1 шт.

6.7 Момент затяжки резьбовых соединений.

Параметры резьбы	Момент, Н*м
M6	10
M8	24

6.8 Сроки монтажа: 2 человека – 3 часа.

Требования к фундаменту, описание конструкции указаны в п.24, схема размещения фундаментов в п.25.1

16.9 Требования безопасности при монтаже:

- Запрещается проводить работы с использованием неисправного электроинструмента.
- Запрещается оставлять инструменты и оборудование, материалы на площадке без постоянного присмотра.
- Запрещается оставлять без присмотра не зафиксированное в грунт при помощи фундаментов оборудование (изделия), имеющее возможность падения.
- Запрещается оставлять не окончательно установленное оборудование (изделие) без соответствующего ограждения и предупредительных табличек, предупреждающих об опасности.
- Запрещается оставлять незавершенные опасные элементы, на которых могут получить травму пользователи, открытыми или не зафиксированными, оставлять не полностью установленное и собранное оборудование с открытыми проемами.
- Перед вводом оборудования в эксплуатацию необходимо удалить элементы упаковки в виде полиэтилена, скотча, картона. Удалить ярлыки маркировки со столбов и фанерных элементов. Все это утилизируется и вывозится с площадки, где будет установлено оборудование.

17. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

18. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

Осуществление контроля и технического обслуживания детского игрового оборудования необходимо осуществлять согласно п.6 ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования."


19. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Материалы с низким смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;
- б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Критическая высота падения ударопоглощающего покрытия должна быть не менее H=0,33 м. Зона приземления L=0,5 м от любой точки проекции оборудования.

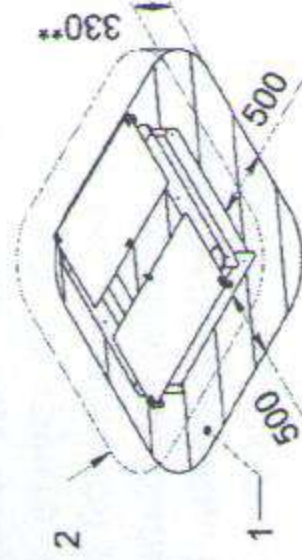

1 – зона приземления; 2 – зона свободного падения.

Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления:

Материал	Разрешенный размер частиц, мм	Минимальная толщина, мм ^{а)}	Критическая высота падения, м, менее
Рыхлая почва, торф	-	-	1

6 Свидетельство об упаковке
Песочница с крышкой РИО-1.6.04.01

Заводской номер 362 упаковано _____
Наименование предприятия, производящего упаковку _____
Инициалы, фамилия, наименование изделия, обозначение _____

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки 14.04.2018

Упаковку провел _____



7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Песочницы с крышкой РИО-1.6.04.01 заводской номер _____ требованиям, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (выдальцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (выдальцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок песочницы в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату

выпуска;

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях

- Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной останова

оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
Установки на хранение	Снятия с хранения		

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей, консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности(расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Рекламации
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру
18. Основные отметки
19. Чертежи и схемы

Покрывные площадки не входят в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скользящих, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18. Основные отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

19 Чертежи и схемы

Рисунок 1 – Общий вид песочницы с двумя крышками на петлях



Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

личная подпись

МП.

инициалы, фамилия

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДЕТСКИЙ КРАЙ»**

Песочница с крышкой

РиО-1.6.04.01

ПАСПОРТ

**Г. Гольяйти
2018**

12. Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование составных частей изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время на работы до ремонта, ч	Наименование и организационный и ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
 - проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
 - консервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15. Правила безопасной эксплуатации

15.1. Песочница с крышкой РИО-1.6.04.01 предназначена для отдыха на детских игровых площадках.

15.2. Песочница с крышкой РИО-1.6.04.01 представляет собой модульную конструкцию.

15.3. Песочница с крышкой РИО-1.6.04.01 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование Песочница с крышкой

1.2. Предприятие ООО «ДК»

1.3. Заводской номер 362

1.4. Дата выпуска 30.06.2018 г.

Песочница с двумя крышками на петлях для детей от 1 до 7 лет. Обеспечивает физическое развитие ребенка, интеллектуальное развитие, ловкость и смелость, воображение.

2. Основные технические данные

2. Габаритные размеры изделия ДхШхВ мм 1220х1320х240.

3. Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Каркас песочницы (металлический)	1	
2	Борта песочницы	4	
3	Крышки с ручками	2	
4			

4. Свидетельство о приемке

Песочница с крышкой заводской номер 362 соответствует ГОСТ Р 52301-2013 признан годным к эксплуатации.

30.06.2018 г.

Крайнюкова С.С.

инициалы, Фамилия



Дата выпуска
личная подпись

5. Свидетельство о консервации

РИО-1.6.04.01
обозначение

Заводской номер _____ подтверждено консервации на _____
наименование предприятия, производящего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____ М.П.

Консервацию провел _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия

44

Общество с ограниченной ответственностью
«ДИКС»

Машино

2021

Скамейка детская «Пожарная машина»
МФ15.3.34

ПАСПОРТ

г. Тольятти
2021

Содержание

- 1. Основные сведения об изделии
- 2. Основные технические данные
- 3. Комплектность
- 4. Свидетельство о приемке
- 5. Свидетельство о консервации
- 6. Свидетельство об упаковке
- 7. Гарантийные обязательства
- 8. Рекламации
- 9. Сведения о хранении
- 10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
- 11. Учет неисправностей при эксплуатации
- 12. Учет технического обслуживания
- 13. Сведения о ремонте
- 14. Инструкция по монтажу
- 15. Правила безопасной эксплуатации
- 16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
- 17. Инструкция по осмотру
- 18. Основные отметки
- 9. Чертежи и схемы

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование Скамейка детская «Пожарная машина»
- 1.2 Предприятие ООО «ДИКС»
- 1.3 Заводской номер 546
- 1.4 Дата выпуска 07.2021 г.
- Скамейка детская «Пожарная машина» предназначена для отдыха на детских игровых площадках.

2 Основные технические данные

- 2.1 Длина, мм 1200
- 2.2 Ширина, мм 600
- 2.3 Высота, мм 900

2.4 3 Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Лавочка	1	Собранная
2	Металлические каркас	1	
3	Борт фанерный	1	
4	Сидение	1	

4 Свидетельство о приемке

Скамейка детская «Пожарная машина» заводской номер 546 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, признан годным к эксплуатации.



07.2021 г.

Крайников О.В.
инициалы. Фамилия

5 Свидетельство о консервации

Скамейка детская «Пожарная машина»

МФ15.3.34
обозначение

Заводской номер 546 подвергнуто консервации на

наименование предприятия производившего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию провел

личная подпись

М.П.

инициалы фамилия

6 Свидетельство об упаковке
Скамейка детская «Пожарная машина» МФ15.3.34
наименование изделия, обозначение

зодской номер 5ab упаковано г. Гольяты
Наименование предприятия, производящего упаковку
гласно требованиям нормативных документов
та упаковки 07.2021
таковку провел Крайнюков О.В.
личная подпись
фамилия



7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Скамейка детская
Пожарная машина» МФ15.3.34, заводской номер 5ab требованиям ГОСТ Р 52169-2012
и соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации,
транспортирования, хранения.
Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту
ладельцу).
Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности.
бнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения
правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования
готовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его
дельных элементов. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не
более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок скамьи в период гарантийного
рока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- Наименование качели, заводской номер и дату выпуска;
- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки скамьи,
должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
Установки на хранение	Снятия с хранения		

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

12 Учет технического обслуживания

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13 сведения о ремонте

Наименование составных частей изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время на работы до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж скамьи может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка скамьи проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
 - проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
 - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации скамьи

15.1 Скамейка детская «Пожарная машина» МФ15.3.34 предназначена для отдыха на детских игровых площадках.

15.2 Скамейка детская «Пожарная машина» МФ15.3.34 представляет собой модульную конструкцию.

15.3 Скамейка детская «Пожарная машина» МФ15.3.34 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.5 На поверхности детской игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.6 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.7 Под игровой площадкой с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие их дерна.

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	-	-
Мульча	20-80	300
Древесные опилки	5-30	
Песок	0,2-2	
Гравий	2-8	40
Резиновое покрытие на твердой поверхности	Плитка	
Резиновое покрытие на гравии		

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16 **Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации**
Перед началом эксплуатации скамьи проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр скамьи необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования скамьи необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скользящих, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр скамьи проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

19 Чертежи и схемы

19.1 Собрать скамью в соответствии со схемой

Рисунок 1 – общий вид Лавочка (поставляется в собранном виде). Эскиз может отличаться от готового изделия



Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

личная подпись

инициалы, фамилия

МП.

54

Общество с ограниченной ответственностью
«ДИКС»

г.п. Матвеево

Счеты на столбах
СИО-4.3.30

ПАСПОРТ

г. Тольятти
2021

19 Чертежи и схемы

Рисунок 1 – общий вид



Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
етензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

личная подпись

инициалы, фамилия

МП.

Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Рекламации
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру
18. Основные отметки
19. Чертежи и схемы

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование Счеты на столбах

1.2 Предприятие ООО «ДИКС»

1.3 Заводской номер 523

1.4 Дата выпуска 07.2021

Счеты на столбах предназначены для детей от 1 года:

- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- интеллектуальное развитие;
- ловкость и смелость;
- воображение.

2 Основные технические данные

2.1 Габаритные размеры: Длина, мм 880, Ширина, мм 100, Высота, мм 1200

3 Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Несущие столбы	2	
2	Переключатели металлические	2	
3	Баранки	9	
4	Оцинкованная труба	3	

4 Свидетельство о приемке

Счеты на столбах заводской номер 523 соответствует ГОСТ Р 52169-2012
признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 07.2021

Крайников О.В.
инициалы, Фамилия

личная подпись

5 Свидетельство о консервации

Счеты на столбах
наименование изделия

СПО-4.3.30
обозначение

Заводской номер 523 подвергнуто консервации на
наименование предприятия, производящего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию провел

личная подпись

инициалы, фамилия

М.П.

6 Свидетельство об упаковке

Счета на столбах СИО-4.3.30
наименование изделия, обозначение

Заводской номер 523 упаковано г. Гольяты

Наименование предприятия, производившего упаковку

Согласно требованиям нормативных документов

а упаковки 07.2021

Упаковку провел

Крайнюков О.В.
инициалы,

личная подпись
фамилия



7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Счетов на столбах СИО-4.3.30 заводской номер 523 требованиям, ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, возникшие в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования. Производитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не менее 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки Счета, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
Установки на хранение	Снятия с хранения		

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

12 Учет технического обслуживания			
дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13 сведения о ремонте				
Наименование составных частей изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта	

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность поверхности должны быть расконсервированы;
- законсервированные поверхности работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации

15.1 Счеты на столбах СИО-4.3.30 предназначены для отдыха на детских игровых площадках.

15.2 Счеты на столбах СИО-4.3.30 представляет собой модульную конструкцию.

15.3 Счеты на столбах СИО-4.3.30 используются на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17.

Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции.

17.3. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

44

Общество с ограниченной ответственностью
«ДИКС»

назначено

Счеты со столиком
СИО-4.3.25

ПАСПОРТ

г. Тольятти
2021

Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Рекламации
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру
18. Основные отметки
19. Чертежи и схемы

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование Счеты со столиком

1.2 Предприятие ООО «ДИКС»

1.3 Заводской номер 527

1.4 Дата выпуска 07.2021

Счеты со столиком предназначена для детей от 3 лет:

- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- интеллектуальное развитие;
- ловкость и смелость;
- воображение.

2 Основные технические данные

2.1 Габаритные размеры: Длина, мм 1200, Ширина, мм 500, Высота, мм 1000

3 Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Металлический каркас	1	
2	Столики	2	
3	Бублики	6	

4 Свидетельство о приемке

Счеты со столиком заводской номер 527 соответствует ГОСТ Р 52169-2012 признан годным к эксплуатации.



Дата выпуска 07.2021

личная подпись

Крайнюков О.В.
инициалы, Фамилия

5 Свидетельство о консервации

Счеты со столиком
наименование изделия

СИО-4.3.25
обозначение

Заводской номер 527 подвергнуто консервации на
наименование предприятия производившего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию провел

М.П.

личная подпись

инициалы, фамилия

6 Свидетельство об упаковке

Счета со столиком СНО-4.3.25
наименование изделия, обозначение

Заводской номер 527 упаковано г. Тольятти
Наименование предприятия, производившего упаковку

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки 07.2021

Упаковку провел

Крайнюков О.В.
инициалы

М.П.



7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Счета со столиком СНО-4.3.25 заводской номер 527 требованиям, ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату

выпуска;

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки Счета, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Установки на хранение	Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
	Снятия с хранения			

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

12 Учет технического обслуживания

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13 сведения о ремонте

Наименован ие составных частей изделия или элемента конструкций	Основание для проведения ремонта	Дата		Время на работки до ремонта, ч	Наименован ие организаций проводивши й ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственн ого лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
 - проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
 - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации

15.1 Счеты со столиком СНО-4.3.25 предназначен для отдыха на детских игровых площадках.

15.2 Счеты со столиком СНО-4.3.25 представляет собой модульную конструкцию.

15.3 Счеты со столиком СНО-4.3.25 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скопления, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

19 Чертежи и схемы

Рисунок 1 – общий вид счет


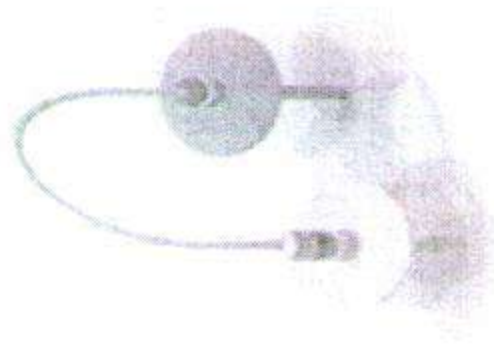


Рисунок 2 – расположение и зона безопасности счет

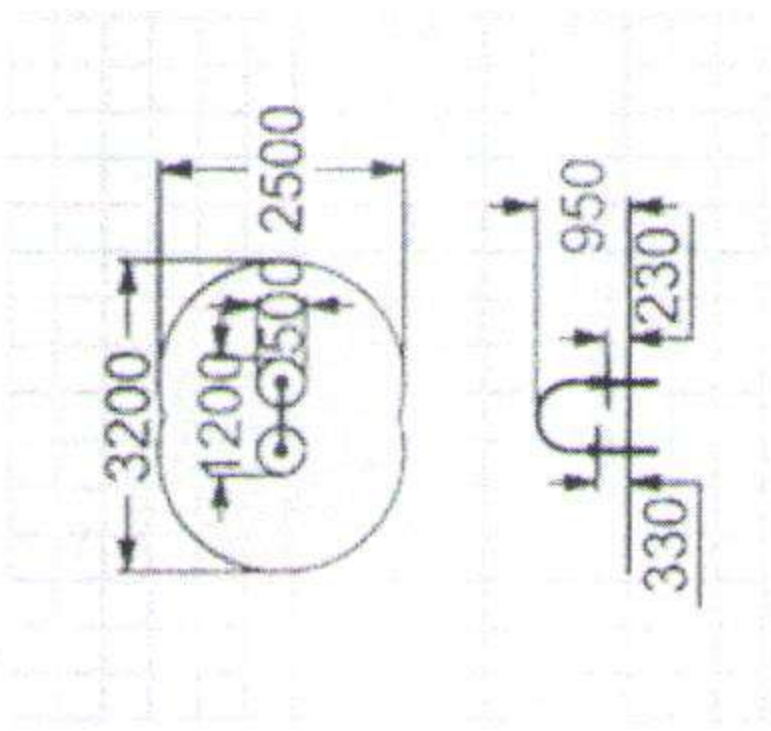

Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

личная подпись

инициалы, фамилия

МП.

54.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИКС»

ИП Маловичко

Стол со скамейками детский
МФ-17.5.05

ПАСПОРТ


г. Тольятти
2021

19 Чертежи и схемы

Рисунок 1 – общий вид и разбор Столика. Эскиз может отличаться от готового изделия



Рисунок 2 – расположение и зона безопасности столика

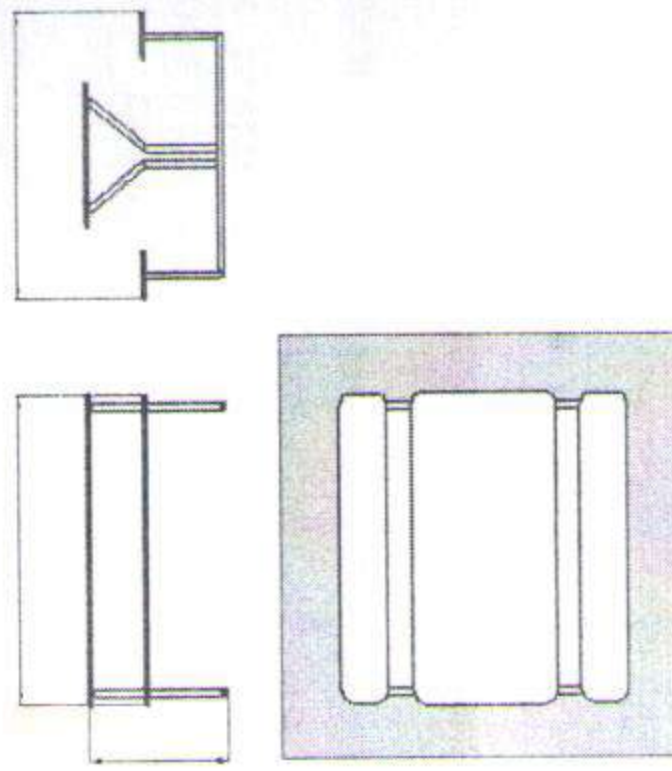

Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

личная подпись

МП.

инициалы, фамилия

4.

Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Рекламации
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру
18. Основные отметки
19. Чертежи и схемы

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование Стол со скамейками детский
- 1.2 Предприятие ООО «ДИКС»
- 1.3 Заводской номер 525
- 1.4 Дата выпуска 07.2021 г.
- Стол со скамейками детский предназначен для детей от 1 года.
- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
 - интеллектуальное развитие;
 - ловкость и смелость;
 - воображение.

2 Основные технические данные

- 2.1 Габаритные размеры Длина, мм 1190, Ширина, мм 1200, Высота, мм 700, Высота стола 700, Высота сидений 360

3 Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Стол со скамейками:	1	Поставляется в собранном виде
	Металлический каркас	1	
	Лавки	2	
	Столешница	1	

4 Свидетельство о приемке

Стол со скамейками детский заводской номер 525 соответствует ГОСТ Р 52169-2012 признан годным к эксплуатации.



5 Свидетельство о консервации

Стол со скамейками детский
наименование изделия

МФ-17.5.05
обозначение

Заводской номер 525 подвергнуто консервации на
наименование предприятия производящего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию провел _____

М.П.

личная подпись

инициалы, фамилия

6 Свидетельство об упаковке

Заводской номер 525 Стол со скамейками детский МФ-17.5.05

упаковано Г.Г. Гольяты
Наименование предприятия, производящего упаковку

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки 07.2021

Упаковку провел Крайнюкова С.С.
личная подпись, фамилия, инициалы



7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **Стол со скамейками детский МФ-17.5.05** заводской номер 525 требованиям, ГОСТ Р 52169-2012 при эксплуатации (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования. Изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок Стола в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки столика, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
Установки на хранение	Снятия с хранения		

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

12 Учет технического обслуживания			
Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13 сведения о ремонте				
Наименование составных частей изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта	
			Время на работы до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт

14.1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации

15.1 Стол со скамейками детских игровых площадках.

15.2 Стол со скамейками детский МФ-17.5.05 предназначен для отдыха на детских площадках.

15.3 Стол со скамейками детский МФ-17.5.05 представляет собой модульную площадку без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.



17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скользящих, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.



18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.


Фундамент Ф-1

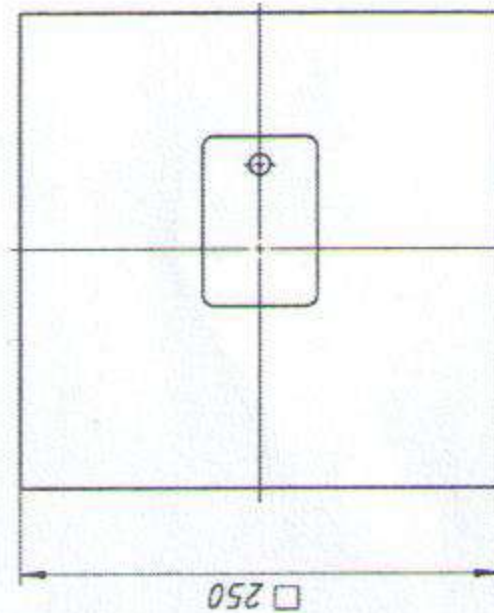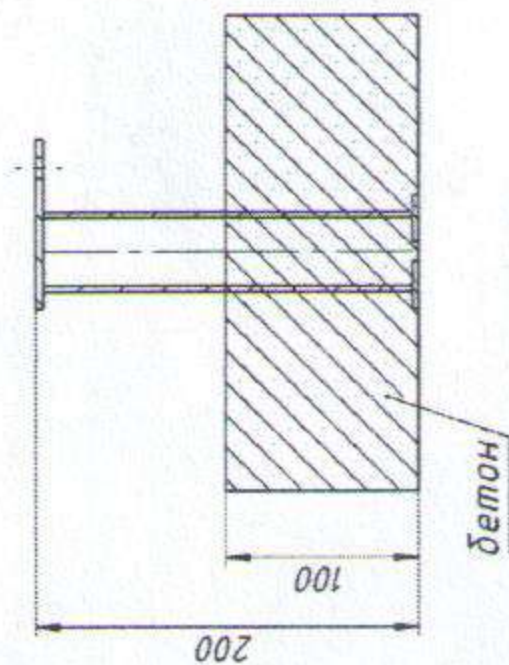


Установка на брусчатку

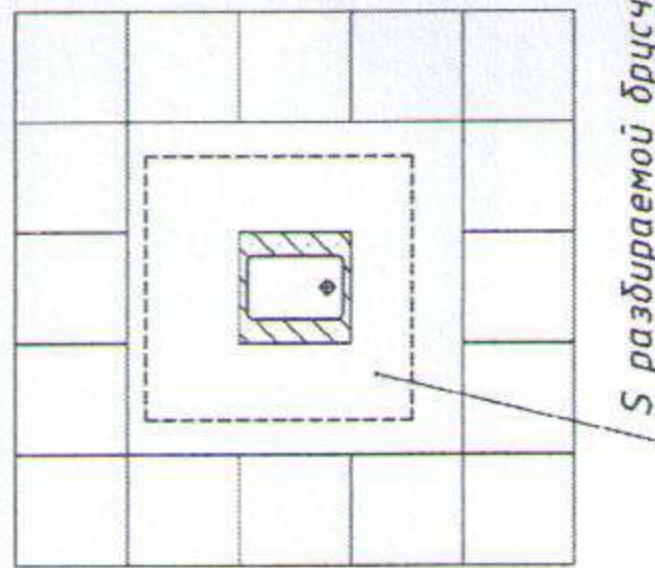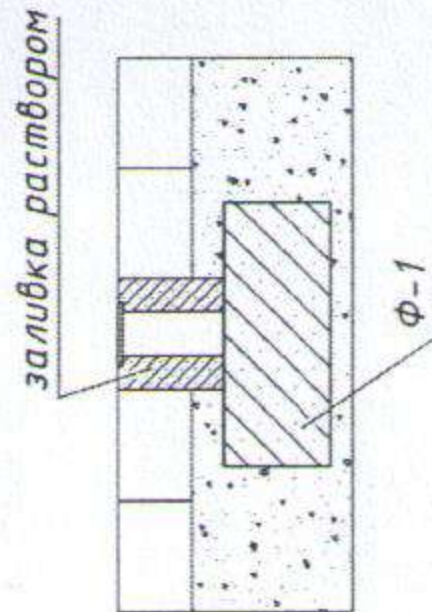

Установка на асфальт

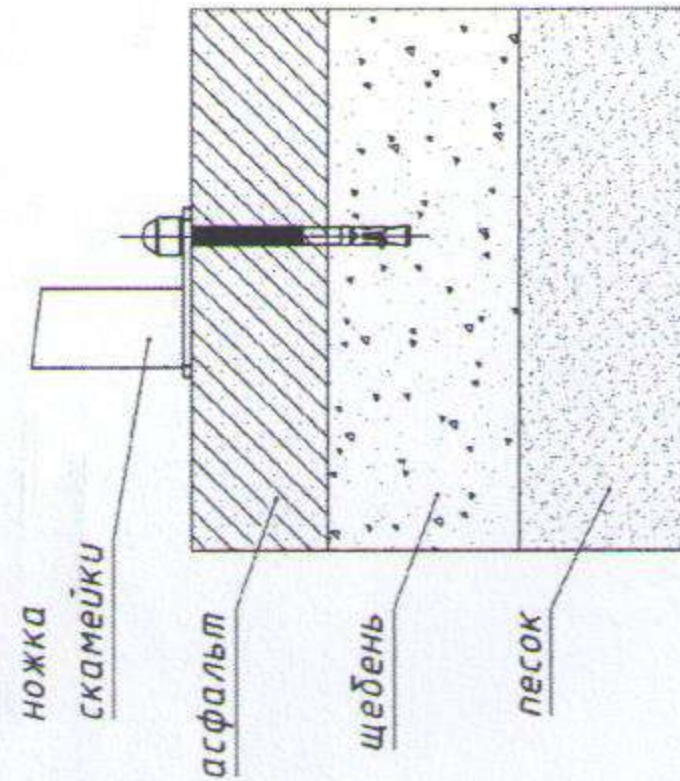

Установка на отсев

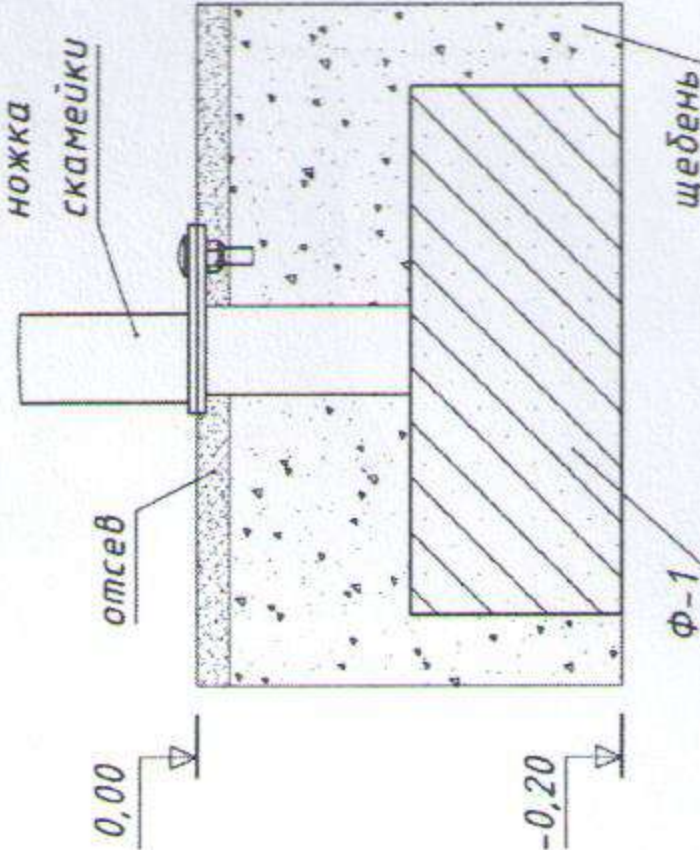

Рисунки (Упаковки)

Date (Дата)

No.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Стол со скамьями детский (002606)
1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лагодово д, Советская ул, строение 48, помещение 1
1.3 Заводской номер: № В - 024589
1.4 Дата выпуска: 17.08.2020 г.
1.5 Стол со скамьями детский (002606) предназначен для благоустройства площадки и комфортности детей и взрослых на открытом воздухе (зона отдыха).

1	Общий вес изделия (кг)	38,5
2	Размер изделия в плане (мм)	1480 x 1190
3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	585

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Столешница фанерная		1	
2	Сиденье фанерное		2	
3	Боковая металлическая рама		2	
4	Соединительная перекладина		1	
5	Крепёж		1	комплект

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол со скамьями детский (002606), заводской номер № В - 024589 соответствует техническим условиям ТУ 5893-002-50003558-2003

МП

Дата выпуска: 17.08.2020 г.

Бочкоподпись:

приказ № 41 от 17.02.2020

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола со скамьями детского (002606) заводской номер № В - 024589 требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил монтажа, транспортирования, хранения и установки. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также андализма.

анное изделие не предназначено для эксплуатации пользователями в качестве игрового элемента детской площадки.



KSIL®

www.ksil.com

svetlanovsky pr., 25, St. Petersburg, Russia 194223

ветлановский пр., 25, С.-Петербург, РФ 194223

+7(812) 552 62 09


+7(812) 552 88 48

002606 Table with benches for children

002606 Стол со скамьями детский

Page:

(Страница)

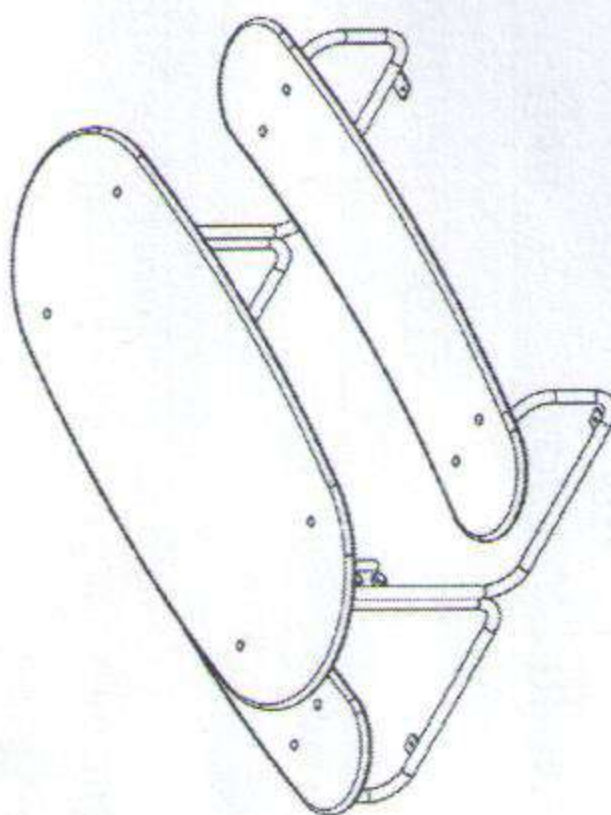

General view
(Общий вид)



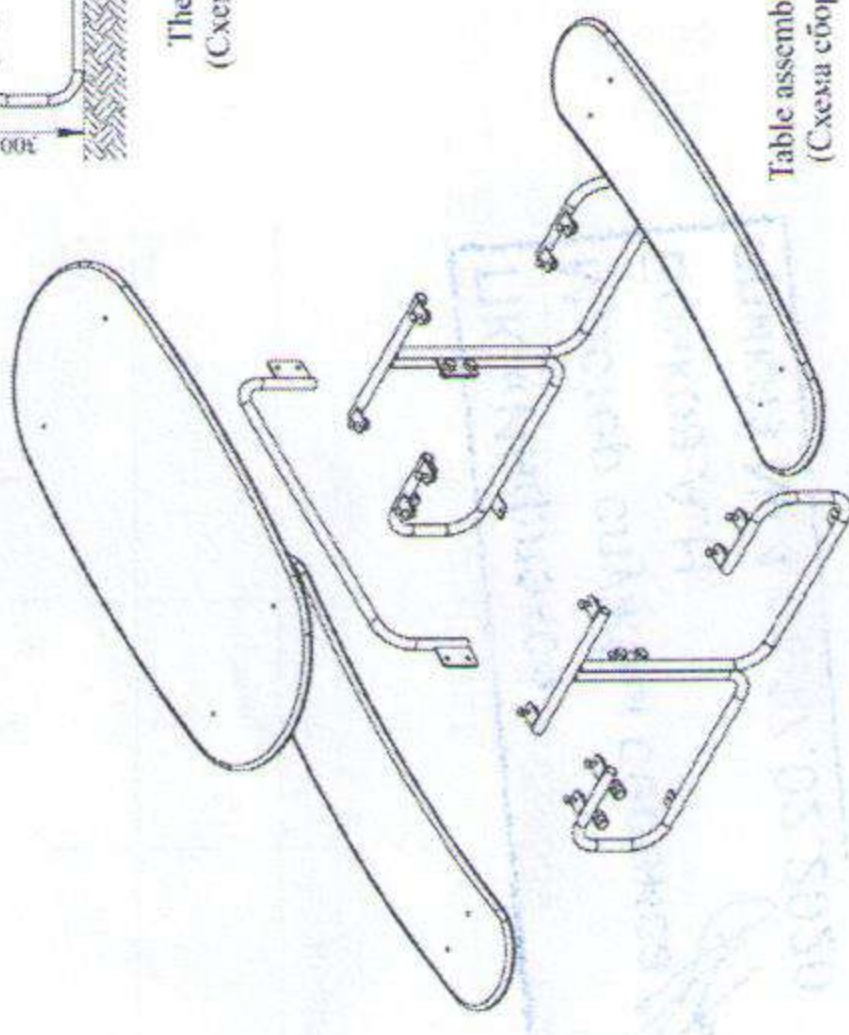


Table assembling scheme
(Схема сборки стола)

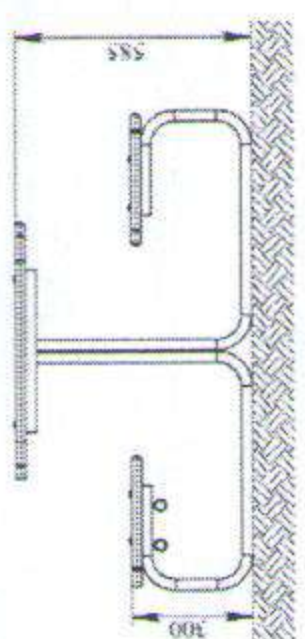

The equipment mounting plan
(Схема монтажа оборудования)

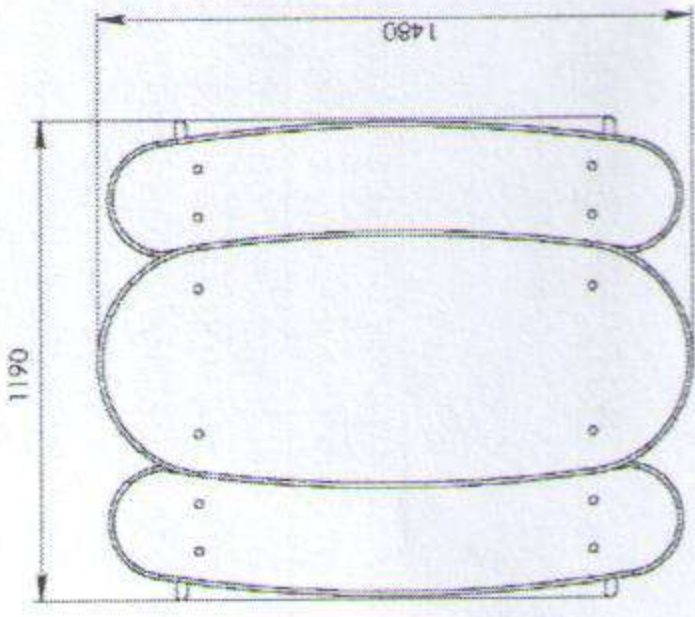

1190
1480

Packer (Упаковщик)	Date (Дата)	
	No.	



KSIL®

www.ksil.com

svetlanovsky pr., 25, St. Petersburg, Russia 194223

ветлановский пр., 25, С.-Петербург, РФ 194223

+7(812) 552 62 09


+7(812) 552 88 48

Схемы бетонирования изделий АО "КСИЛ"


Схема установки диванов и скамеек садово парковых

Последовательность монтажа оборудования с использованием подпятника или бетонного блока с подпятником:

- 1 Прикрутить подпятник с фундаментом или без фундамента, шляпки мебельных болтов должны располагаться на верхних поверхностях фланцев опорных ног изделия.
- 2 Произвести разметку для установки изделия с подпятниками.
- 3 Выкопать грунт или удалить слой покрытия
- 4 Установить изделие с подпятниками
- 5 Сделать обратную засыпку.

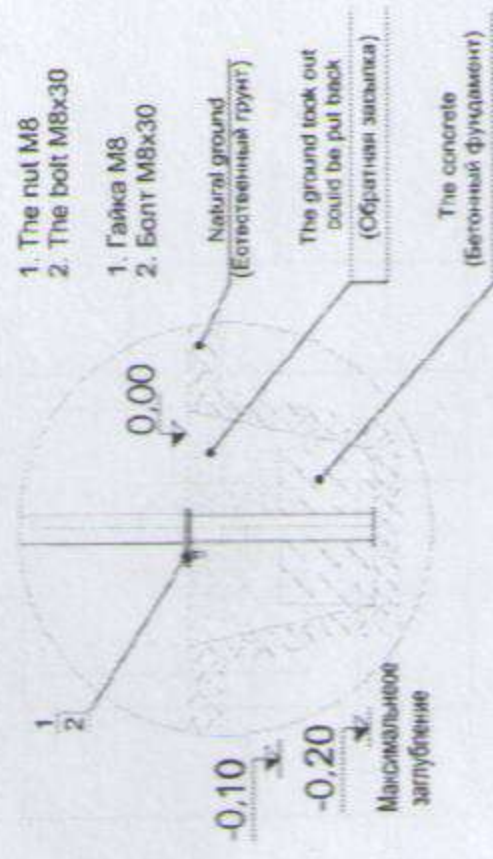

При монтаже на существующем бетонном покрытии анкер заглубляется на 100мм

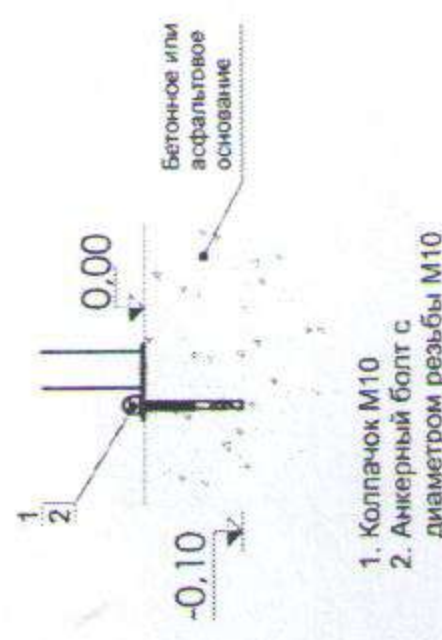


Использование оборудования разрешается через 3 дня после укладки монолитного бетона.

Packer (упаковщик)	Date (дата)	
	No.	

ООО «СП»

**Теннисный стол
(артикул СП8)
ПАСПОРТ
и инструкция по эксплуатации**

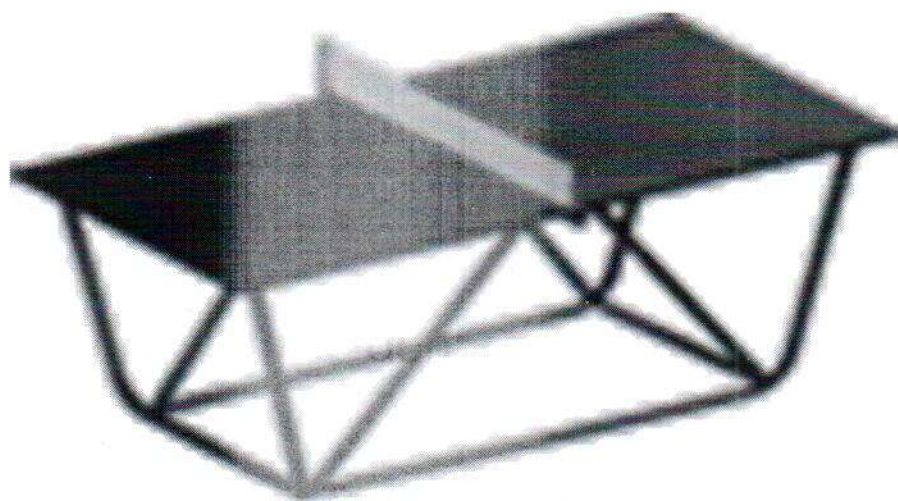

Ульяновск 2022 г.

1. Общие сведения

- 1.1. Наименование Теннисный стол (артикул СП8)
1.2. Предприятие ООО «СП»
1.3. Дата выпуска: 17.05.2022г.
1.4. Теннисный стол предназначен для детей от 6 до 12 лет и создает условия:
- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- развивающие координацию движений;
- для игры, развития ловкости, воспитания смелости.

2. Основные технические данные.

3.1. Габаритные размеры, мм:

- ширина 1500
- длина 3000
- высота 800

3. Комплектность

4.1. В состав изделия входят следующие элементы:

- Теннисный стол в сборе 1шт.

4.2 Эксплуатационная документация-паспорт на изделие 1шт.

4. Свидетельство о приемке

Теннисный стол признан годным к эксплуатации.

М.П.

личная подпись

Дата выпуска: 17 мая 2022г.

инициалы, фамилия

5. Свидетельство об упаковке

14.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозии и воздействия влаги при хранении и транспортировке.

14.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

6. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 36 мес. со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Срок службы оборудования 8 лет со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу)

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих потребительских качеств.

7. Требования к покрытию площадки под установку детского спортивно-игрового оборудования

Площадка, на которой устанавливается игровое оборудование, должна отвечать следующим требованиям:

1. Устанавливается зона безопасности вокруг игрового оборудования (составляет от 1,5 до 3,5м по периметру конструкции).
2. В зоне безопасности не должно находиться опасных предметов и элементов посторонних конструкций.
3. Материалы с плохим смягчающим свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны безопасности.
4. Поверхность площадки в зоне безопасности должна быть покрыта ударопоглощающими материалами:
 - Насыпными (песок, гравий (мелкой фракции), дерн, опилки, кора деревьев). Толщина такого покрытия не менее 300мм. Если материал сыпучий, то толщину слоя следует увеличить до 500мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации изделия;
 - Резиновым покрытием, когда не возможно обеспечить 300мм насыпного покрытия. Толщина резинового покрытия не менее 40мм.

8. Рекомендации по эксплуатации

8.1. Оборудование предназначено для детей старше 7 лет

8.2. Оборудование представляет собой модульную конструкцию.

8.3. Оборудование используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

8.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

Запрещается:

- мусорить, оставлять окурки, приносить и оставлять посторонние предметы;
- выгуливать домашних животных;
- использовать не по назначению, а так же пачкать или ломать оборудование.

9. Транспортировка и хранение.

9.1 Упакованное оборудование транспортируется в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

9.2 При погрузке, разгрузке и монтаже соблюдать меры предосторожности для обеспечения сохранности элементов комплекса.

9.3 Упакованное оборудование должно храниться в складских условиях, обеспечивающих сохранность изделия от механических воздействий, загрязнений, действий агрессивных средств, прямых солнечных лучей.

10. Инструкция по монтажу

10.1. Монтаж детского игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

10.2 Перед монтажом удалить элементы упаковки с оборудования.

10.3. Установка детского игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. При установке изделия на площадке необходимо выдерживать размеры зоны безопасности (от 1,5 м до 3,5 по периметру изделия). Размер площадки не менее 6000×4500 мм.

10.4. Заглубить изделие на 400 мм.

- элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки;


- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм (рисунок 19);

- острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления — не менее 20 мм;

- концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.

Примечание — В местах, недоступных для детей, элементы фундамента допускается располагать на уровне поверхности игровой площадки или на глубине менее

400 мм.

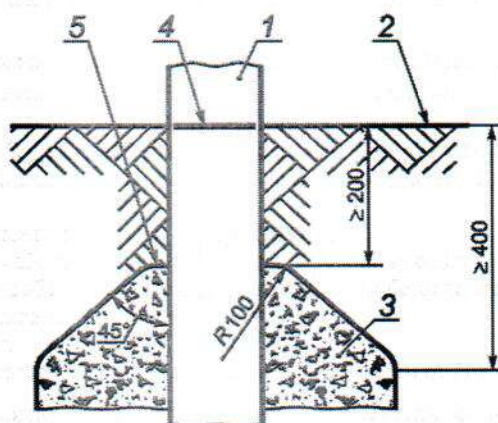

1 — опора; 2 — поверхность покрытия игровой площадки; 3 — фундамент; 4 — базовая отметка заглубления;
5 — верх фундамента

Рисунок 19 — Фундамент

10.5. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;

- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

11. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

11.1 Перед вводом в эксплуатацию необходимо:

- провести визуальный осмотр;

- проверить целостность конструкции оборудования и наличие всех его элементов;

- убедиться, что все болтовые соединения надежно затянуты и все вертикальные стойки имеют пластиковые заглушки.

12. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

12.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

12.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции.

12.3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

13. Техническое обслуживание

13.1 Изделие должно осматриваться Владелъцем с отражением результатов осмотров в «Графике технических осмотров» данного паспорта (таблица 1).

13.2 Принятая система технического обслуживания:

- регулярный осмотр — один раз в три месяца;
- функциональный осмотр - один раз в три месяца;
- ежегодный осмотр - с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

График технических осмотров

Дата осмотра	Результаты осмотра	Принятые меры

14. Текущий ремонт

14.1. Общие указания.

14.1.1. Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

14.1.2. Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в «График технических осмотров»

14.1.3. Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в графе «Результаты осмотра» в «Графике технических осмотров», а именно:

- замена крепежа;
- сварка металлоконструкций;
- замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.)

14.2. Меры безопасности.

14.2.1. Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.

14.3. Текущие ремонты должны выполняться силами Владелъца.

15. Сведения об утилизации

15.1. Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;
- по истечении срока службы (ресурса).

15.2. Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.

15.3. Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

16. Особые отметки


16.1. Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

ООО «СП»

Змейка
(артикул СП10)

ПАСПОРТ

и инструкция по эксплуатации

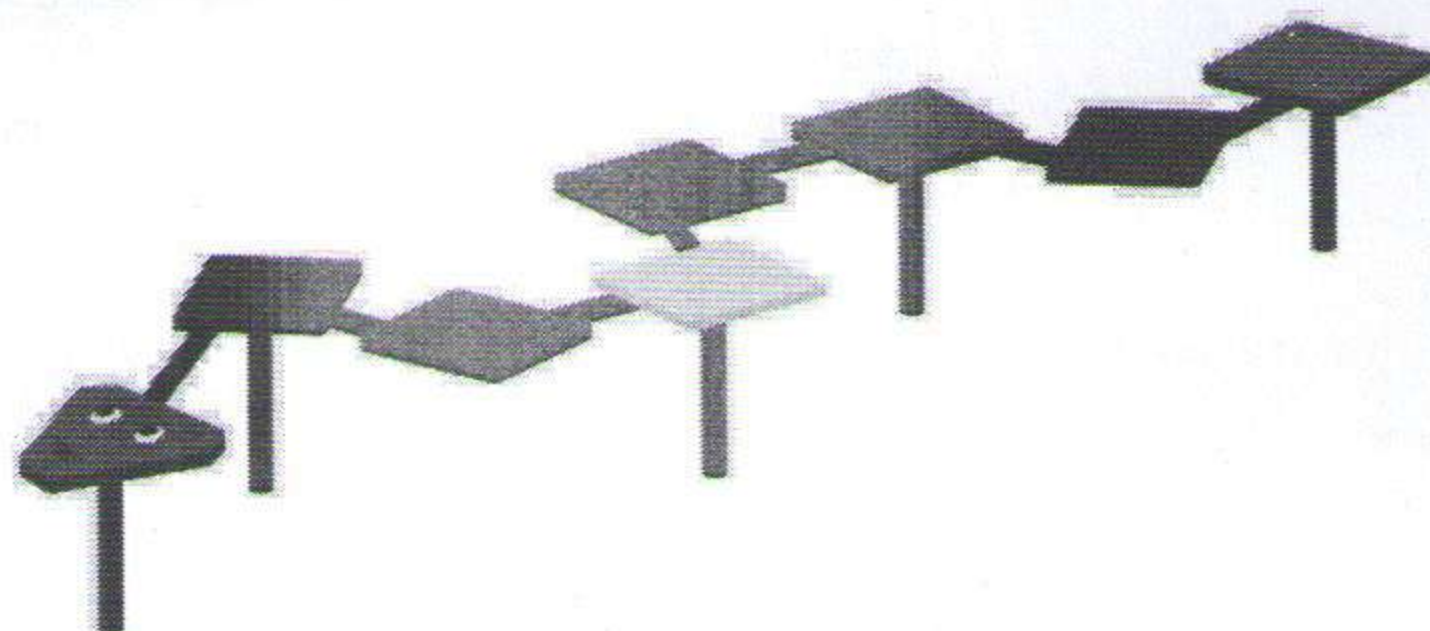

Ульяновск 2022 г.

1. Общие сведения

- 1.1. Наименование Змейка (артикул СП10)
1.2. Предприятие ООО «СП»
1.3. Дата выпуска: 17.05.2022г.
1.4. Змейка предназначена для детей от 3 до 12 лет и создает условия:
- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- развивающие координацию движений;
- для игры, развития ловкости, воспитания смелости.

2. Основные технические данные.

3.1. Габаритные размеры, мм:

- ширина 700
- длина 2700
- высота 400

3. Комплектность

4.1. В состав изделия входят следующие элементы:

- Змейка в сборе 1 шт.

4.2. Эксплуатационная документация-паспорт на изделие 1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Змейка признана годным к эксплуатации.



Дата выпуска: 17 мая 2022г.

Исходова И.И.
инициалы, фамилия

5. Свидетельство об упаковке

14.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозии и воздействия влаги при хранении и транспортировке.

14.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

6. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 36 мес. со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Срок службы оборудования 8 лет со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу)

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих потребительских качеств.

7. Требования к покрытию площадки под установку детского спортивно-игрового оборудования

Площадка, на которой устанавливается игровое оборудование, должна отвечать следующим требованиям:

1. Устанавливается зона безопасности вокруг игрового оборудования (составляет от 1,5 до 3,5м по периметру конструкции).
2. В зоне безопасности не должно находиться опасных предметов и элементов посторонних конструкций.
3. Материалы с плохим смягчающим свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны безопасности.
4. Поверхность площадки в зоне безопасности должна быть покрыта ударопоглощающими материалами:
 - Насыпными (песок, гравий (мелкой фракции), дерн, опилки, кора деревьев). Толщина такого покрытия не менее 300мм. Если материал сыпучий, то толщину слоя следует увеличить до 500мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации изделия;
 - Резиновым покрытием, когда не возможно обеспечить 300мм насыпного покрытия. Толщина резинового покрытия не менее 40мм.

8. Рекомендации по эксплуатации

8.1. Оборудование предназначено для детей от 3 до 12 лет

8.2. Оборудование представляет собой модульную конструкцию.

8.3. Оборудование используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

8.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

Запрещается:

- пользоваться оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг;
- мусорить, оставлять окурки, приносить и оставлять посторонние предметы;
- выгуливать домашних животных;
- использовать не по назначению, а так же пачкать или ломать оборудование.

9. Транспортировка и хранение.

9.1 Упакованное оборудование транспортируется в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

9.2 При погрузке, разгрузке и монтаже соблюдать меры предосторожности для обеспечения сохранности элементов комплекса.

9.3 Упакованное оборудование должно храниться в складских условиях, обеспечивающих сохранность изделия от механических воздействий, загрязнений, действий агрессивных средств, прямых солнечных лучей.

10. Инструкция по монтажу

10.1. Монтаж детского игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

10.2 Перед монтажом удалить элементы упаковки с оборудования.

10.3. Установка детского игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. При установке изделия на площадке необходимо выдержать размеры зоны безопасности (от 1,5м до 3,5 по периметру изделия). Размер площадки не менее 4500×3500 мм.

10.4. Заглубить изделие на 400мм.

- элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки;


- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм (рисунок 19);

- острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления — не менее 20 мм;

- концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.

Примечание — В местах, недоступных для детей (например, при монтаже центральной оси карусели),

элементы фундамента допускается располагать на уровне поверхности игровой площадки или на глубине менее 400 мм.

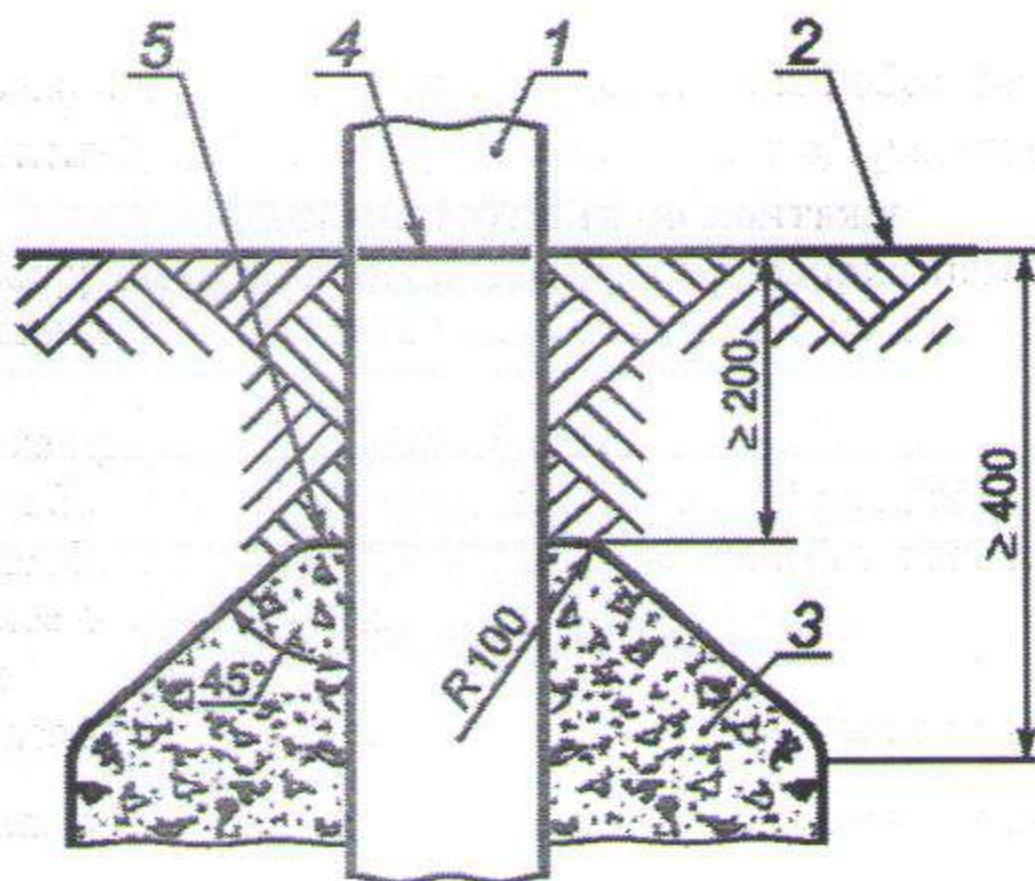

1 — опора; 2 — поверхность покрытия игровой площадки; 3 — фундамент; 4 — базовая отметка заглубления; 5 — верх фундамента

Рисунок 19 — Фундамент

10.5. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

11. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

11.1 Перед вводом в эксплуатацию необходимо:

- провести визуальный осмотр;
- проверить целостность конструкции оборудования и наличие всех его элементов;
- убедиться, что все болтовые соединения надежно затянуты и все вертикальные стойки имеют пластиковые заглушки.

12. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

12.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

12.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить один раз в три месяца.

При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

12.3. Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового комплекса проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

13. Техническое обслуживание

13.1 Изделие должно осматриваться Владелец с отражением результатов осмотров в «Графике технических осмотров» данного паспорта (таблица 1).

13.2 Принятая система технического обслуживания:

- регулярный осмотр — один раз в три месяца;
- функциональный осмотр - один раз в три месяца;
- ежегодный осмотр - с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

График технических осмотров

Дата осмотра	Результаты осмотра	Принятые меры

14. Текущий ремонт

14.1. Общие указания.

14.1.1. Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

14.1.2. Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в «График технических осмотров»

14.1.3. Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в графе «Результаты осмотра» в «Графике технических осмотров», а именно:

- замена крепежа;
- сварка металлоконструкций;
- замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.)

14.2. Меры безопасности.

14.2.1. Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.

14.3. Текущие ремонты должны выполняться силами Владельца.

15. Сведения об утилизации

15.1. Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;
- по истечении срока службы (ресурса).

15.2. Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.

15.3. Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

16. Особые отметки

16.1. Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.